

V.0104/G Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0104/G

Tanımı 500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	640,95	0,00	0,00
2014	744,03	0,00	0,00
2015	750,92	0,00	0,00
2016	809,47	0,00	0,00
2017	813,40	0,00	0,00
2018	972,30	0,00	0,00
2019	1028,78	0,00	0,00
2020	1349,19	0,00	0,00
2021	1423,93	0,00	0,00
2022-1	2363,64	0,00	0,00
2022-2	3484,18	0,00	0,00
2022-3	3510,43	0,00	0,00
2023-1	4820,64	0,00	0,00
2023-2	5415,25	0,00	0,00
2024	6976,45	0,00	0,00

V.0104/G Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

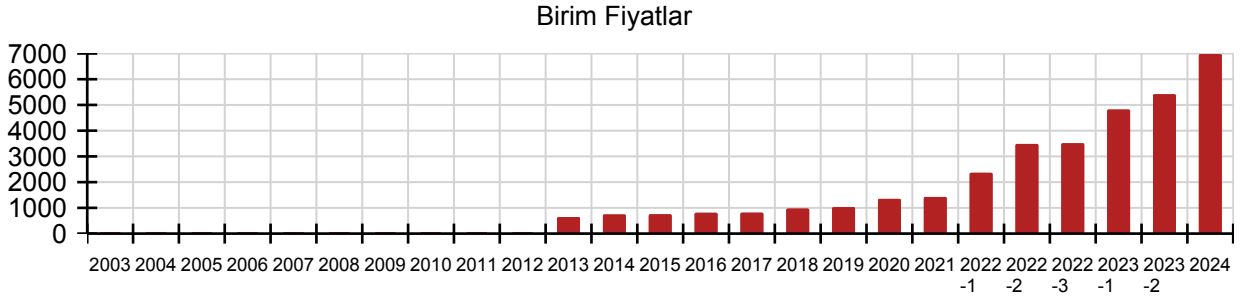

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/G Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,500000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	0,500000
04.V002/06		Mermer tozu (Beyaz)	Ton	0,500000
04.V001/1		Su	m ³	0,370000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.