

KTB.50.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.50.2002

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 141-145 cm Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği (Taş Sertliği: 2.00)

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	33891,28	0,00	0,00
2023-2	20602,25	0,00	0,00
2023-1	14420,13	0,00	0,00
2022-3	9296,41	0,00	0,00
2022-2	7204,88	0,00	0,00
2022-1	7157,98	0,00	0,00
2021	4675,31	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.50.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

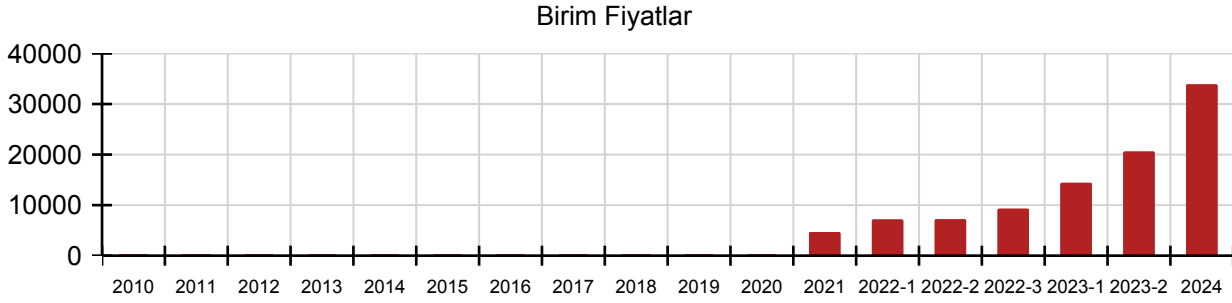

Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Onaylı restorasyon projesi dođrultusunda mevcut ve orjinal  rneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu tařından 145 cm. y ksekliđe kadar (145 cm. dahil) silmeli korniş yapılması yapılması, kornişin hazır řablonuna g re ince diřli el tarađı ile iřlenmesi profile yapılan silme ve diřlerin  st kenara paralel olarak muntazam kesilmesi ve profillerin her tařta bir birini engebesiz takip etmesi, korniş y z nde yassı kalem izi bırakılmaması, ara silmesinden alt ve  st yatak y zlerinin g r nen kısımları hari  en az 145 cm. geniřlikteki kenarlarının yatay olarak ince diřli el tarađı ile iřlenmesi, sa akta kullanılan silmenin  st yatak sathının tamamının yatay olarak ince diřli el tarađı ile iřlenmesi, ek yerlerine testere  ekilerek ak e ge mez tarzda birleřtirilmesi, ana silmelerin y ksekliđi kadar geniřlikte sa ak silmelerinin y ksekliđinin 1-1/2 si kadar geniřlikte olmak  zere poz no: V.0104E' de belirtilen har la zemine oturtulması, arkalarının ve řakuli derzlerinin poz no: V.0104E' de belirtilen har la doldurulması, derzlerden dıřarı řerbet sızması i in derz y zlerine leke bırakmayacak bir madde ( amur, macun vb.) s r lmesi, imalatın bitiminden sonra silmelerde meydana gelecek peřlerle har  lekelerinin ve profillerinin ek yerlerinde meydana gelebilecek d zensizliđin ince diřli el tarađı ile iřlenerek temizlenmesi ve d zeltilmesi, (tař bedeli hari ) her t rl  malzeme ve zayiatı, iř ilik, y klenici genel giderleri ve k rı dahil dahil m fiyatıTL. dir.

 L   : Yerine konmuř kornişin  st kenarı ile alt kenar uzunluklarının ortalaması alınarak metre olarak bedeli  denir.

NOT : Tař bedeli s zleřmede belirtilen yonu tařı bedeli  zerinden  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.50.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	21,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	47,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	21,000000
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,020000
		Toplam Satırı		
		İşlenebilirlik Zammı (Yonu Taş Sertliği 2.00) (T*0,71)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.