

V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0107/D
Tanımı	Hidrolik kireç bağlayıcı enjeksiyon şerbeti
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7143,92	0,00	0,00
2023-2	5742,00	0,00	0,00
2023-1	4785,94	0,00	0,00
2022-3	3311,63	0,00	0,00
2022-2	3277,88	0,00	0,00
2022-1	2289,16	0,00	0,00
2021	1350,99	0,00	0,00
2020	1220,25	0,00	0,00
2019	1031,49	0,00	0,00
2018	955,29	0,00	0,00
2017	817,91	0,00	0,00
2016	790,91	0,00	0,00
2015	680,44	0,00	0,00
2014	650,91	0,00	0,00
2013	568,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

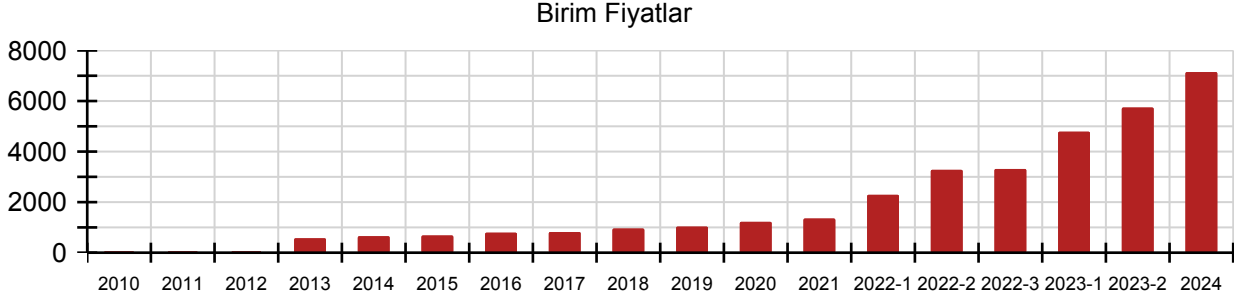

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,335000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	0,500000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,472000
04.V001/1		Su	m ³	0,520000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	10,400000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.