

V.0107/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0107/E01
Tanımı	Hidrolik kireç ve puzolan bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7173,68	0,00	0,00
2023-2	5755,55	0,00	0,00
2023-1	4819,44	0,00	0,00
2022-3	3279,50	0,00	0,00
2022-2	3245,75	0,00	0,00
2022-1	2265,23	0,00	0,00
2021	1366,21	0,00	0,00
2020	1222,46	0,00	0,00
2019	1028,88	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

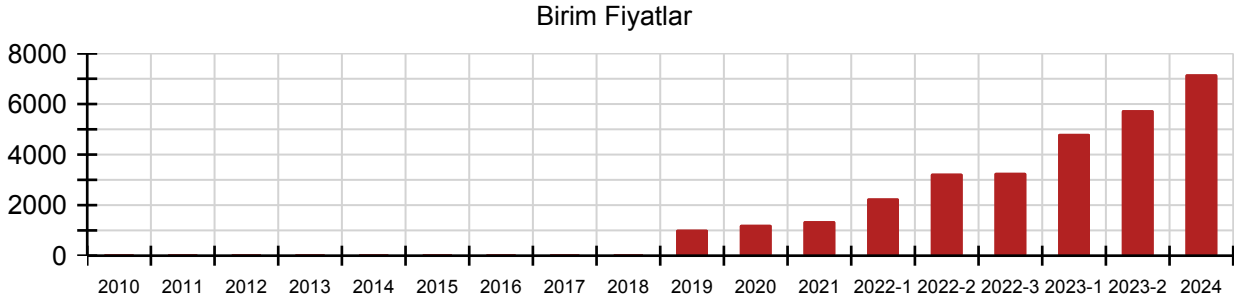

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,308000
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tüf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,070000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	0,450000
04.V001/1		Su	m³	0,636000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	12,720000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,295000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.