

V.0107/F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0107/F
Tanımı	Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Hazır Enjeksiyon Şerbeti
Birimi	M³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	16564,63	0,00	0,00
2023-2	12905,65	0,00	0,00
2023-1	11372,40	0,00	0,00
2022-3	8370,05	0,00	0,00
2022-2	8355,05	0,00	0,00
2022-1	5389,88	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

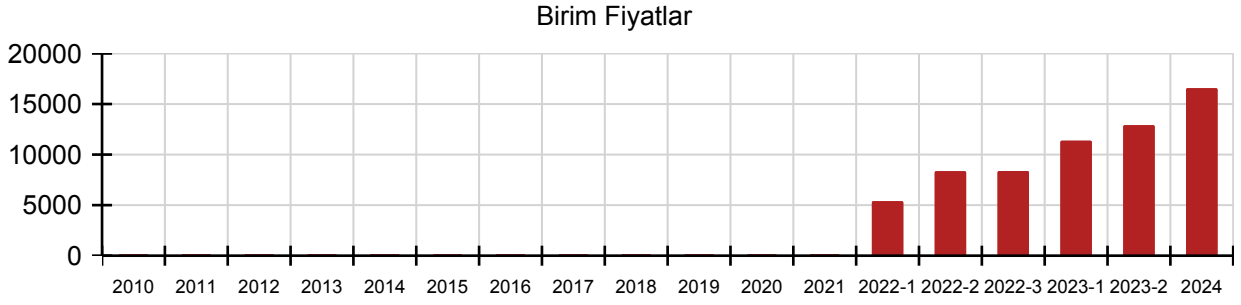

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0107/F Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V60/2		Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Enjeksiyon Harcı (TS EN 998-2)	TON	1,482000
04.V001/1		Su	m ³	0,418000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.