

V.0115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0115/A
Tanımı	Yonu taşı tozlu 300 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1559,50	0,00	0,00
2023-2	1181,00	0,00	0,00
2023-1	947,45	0,00	0,00
2022-3	624,60	0,00	0,00
2022-2	563,85	0,00	0,00
2022-1	375,59	0,00	0,00
2021	248,49	0,00	0,00
2020	228,68	0,00	0,00
2019	203,12	0,00	0,00
2018	169,72	0,00	0,00
2017	152,90	0,00	0,00
2016	138,76	0,00	0,00
2015	122,42	0,00	0,00
2014	107,15	0,00	0,00
2013	94,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

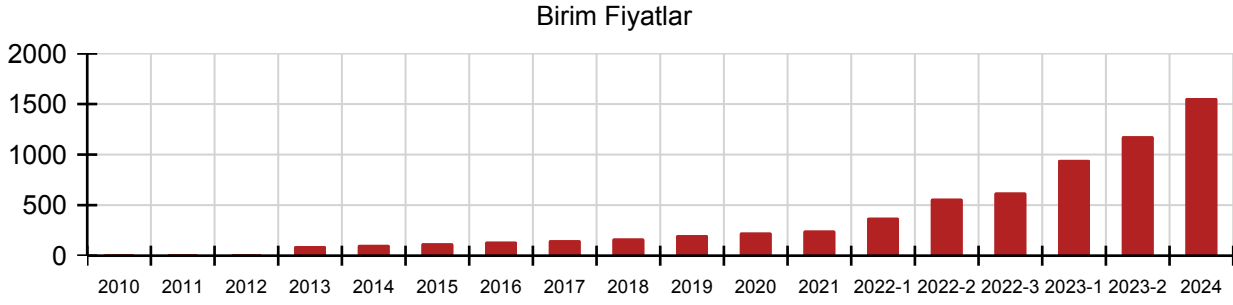

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0115/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	1,450000
04.V004/01		Portland çimentosu (Torbali) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,300000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,050000
04.V001/1		Su	m ³	0,200000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.