

V.0117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0117/A
Tanımı	Sönmüş kireçli sıva harcı (mermer tozu ile- son katlar için)
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1098,10	0,00	0,00
2023-2	823,76	0,00	0,00
2023-1	624,47	0,00	0,00
2022-3	484,36	0,00	0,00
2022-2	458,11	0,00	0,00
2022-1	371,03	0,00	0,00
2021	234,06	0,00	0,00
2020	203,31	0,00	0,00
2019	191,89	0,00	0,00
2018	168,57	0,00	0,00
2017	148,30	0,00	0,00
2016	90,48	0,00	0,00
2015	78,29	0,00	0,00
2014	69,40	0,00	0,00
2013	63,60	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

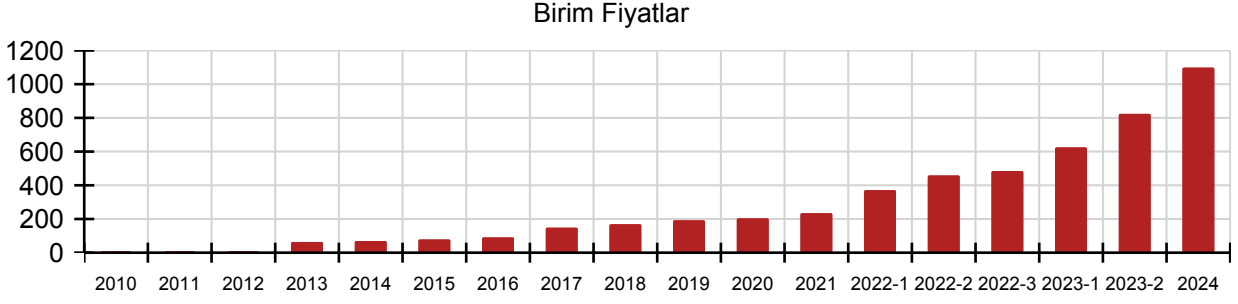

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0117/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,426000
		1000 x 1450		
04.V002/06		Mermer tozu (Beyaz)	Ton	0,852000
04.V001/1		Su	m ³	0,060000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.