

V.0121/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0121/A

Tanımı Hidrolik kireç katkılı mermer taklidi malakari sıva harcı yapılması (üst tabaka)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3518,97	0,00	0,00
2023-2	2699,16	0,00	0,00
2023-1	2293,10	0,00	0,00
2022-3	1684,13	0,00	0,00
2022-2	1646,63	0,00	0,00
2022-1	1170,21	0,00	0,00
2021	717,44	0,00	0,00
2020	665,43	0,00	0,00
2019	537,52	0,00	0,00
2018	495,98	0,00	0,00
2017	421,13	0,00	0,00
2016	376,52	0,00	0,00
2015	343,71	0,00	0,00
2014	332,30	0,00	0,00
2013	289,77	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0121/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

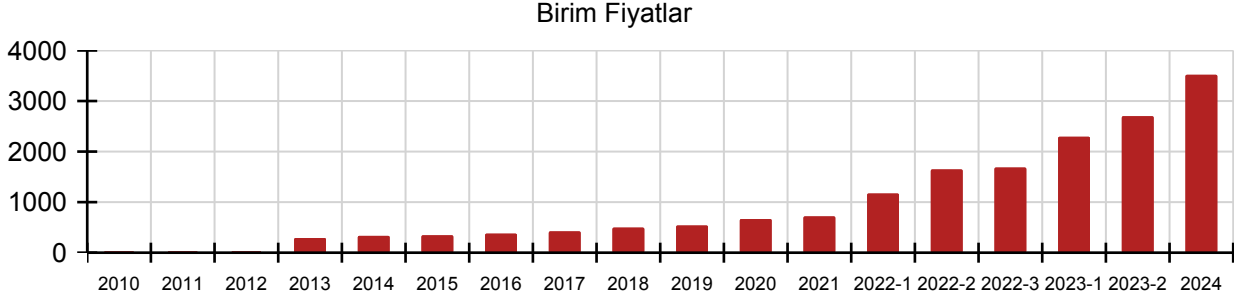

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0121/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/06		Mermer tozu (Beyaz)	Ton	0,431000
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,180000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,310000
04.V002/05		Mermer pirinci (Beyaz)	Ton	0,784000
04.V001/1		Su	m ³	0,145000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.