

V.0819/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0819/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireçli harç ile hamamdan sökülmiş büyük boy, döşeme taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1635,99	0,00	0,00
2023-2	1005,30	0,00	0,00
2023-1	710,16	0,00	0,00
2022-3	461,06	0,00	0,00
2022-2	364,50	0,00	0,00
2022-1	350,79	0,00	0,00
2021	227,59	0,00	0,00
2020	185,66	0,00	0,00
2019	159,19	0,00	0,00
2018	127,74	0,00	0,00
2017	112,39	0,00	0,00
2016	105,35	0,00	0,00
2015	93,03	0,00	0,00
2014	75,59	0,00	0,00
2013	67,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0819/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

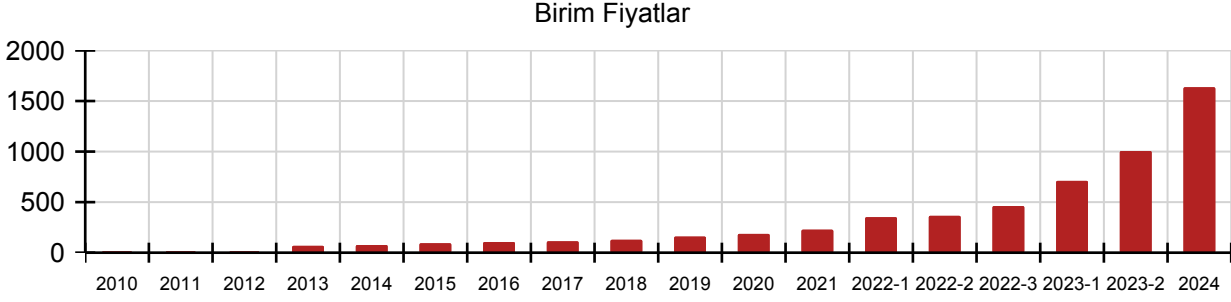

Yapım Şartları

Hamamdan sökülmüş büyük boy döşeme taşının kontrolün direktifine uygun olarak ıslah edilmesi, kenar ve köşelerinin ince dişli el tarağı ile düzeltilerek Poz no: V.0104E de belirtilen 500 doz hidrolik katkılı kireç harcı ile yeri-ne konması, şakuli derzlerin boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0819/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		İslah Edilmesi		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	2,000000
		İnşaatta Yatay ve Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.