

V.0820/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0820/A

Tanımı Puzolan katkılı harç ile cehennemlik ve benzeri kanallar üzerine en çok 10 cm kalınlıkta saltaşı döşeme yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2406,28	0,00	0,00
2023-2	1463,54	0,00	0,00
2023-1	1018,39	0,00	0,00
2022-3	654,91	0,00	0,00
2022-2	506,90	0,00	0,00
2022-1	503,81	0,00	0,00
2021	329,28	0,00	0,00
2020	265,31	0,00	0,00
2019	230,69	0,00	0,00
2018	181,00	0,00	0,00
2017	160,31	0,00	0,00
2016	148,90	0,00	0,00
2015	132,05	0,00	0,00
2014	103,74	0,00	0,00
2013	93,65	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0820/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

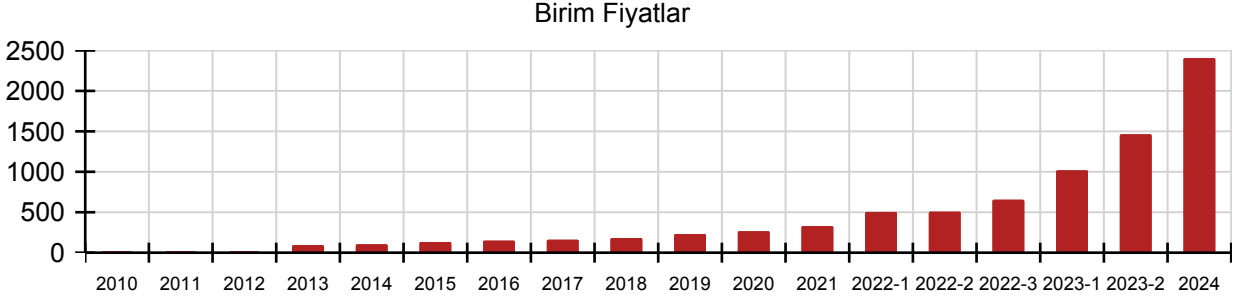

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak veya idarece verilecek detay resmine göre cehennemlik veya benzeri kanallar üzerine en çok 10 cm. kalınlıkta saltası döşeme yapılması, saltası yüzlerin kaba dişli tarakla kaba yönü tarzda, kenarlarının ve köşelerinin gönyesinde olmak üzere şakuli derz yüzlerini ince dişli el tarağı ile işlenmesi, aralarında boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılmak suretiyle poz no: V.0104C de belirtilen puzolan katkı kireç harcı ile yerlerine konması, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Malzeme bedeli imalatın durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb.pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0820/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Düzeltilmesi		
01.V05/2		Mütehasıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V05/2		Mütehasıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.