

48.410.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.410.2002

Tanımı 3 cm kalınlığındaki bulancak fûme granit ile döşeme kaplaması yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3021,13	0,00	0,00
2023-2	2311,29	0,00	0,00
2023-1	1619,40	0,00	0,00
2022-3	1072,83	0,00	0,00
2022-2	1019,11	0,00	0,00
2022-1	738,40	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

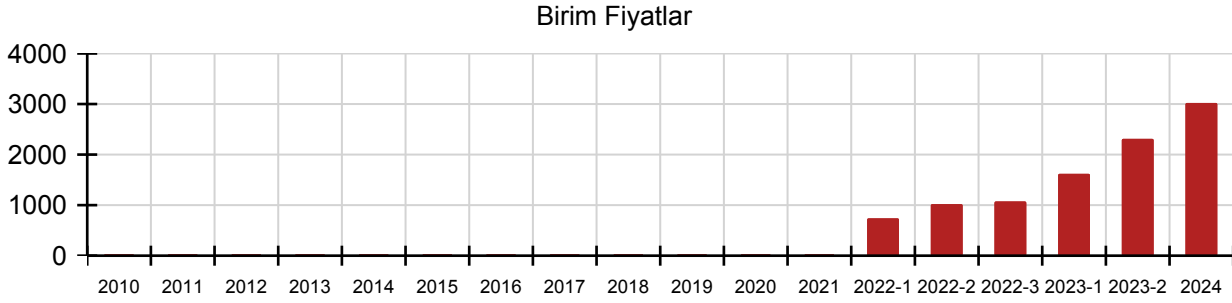

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg dozlu çimento harcı ile bir altlık yapılması, üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlıkta her boyutta bulancak fûme granitlerin projedeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. (m²) Not:

K=tespit edilen katsayı, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalınlık (cm)

$K=(k_1 \times k_2)-1$, $k_1=\log(axb)/\log(180)-0,22$ (ebat artış katsayısı), $k_2=\log(h)/\log(6)+0,61$ (kalınlık artış katsayısı) Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı $k_1=1$ dir.

3x30xs.boy için, $k_1=1$, $k_2=\log(3)/\log(6)+0,61=1,22$ $K=(1 \times 1,22)-1= 0,22$

2x30xs.boy için $K=1$

10.240.2405..... 1,00x0,22= 0,22 m²

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2405	04.416/G007	Bulancağ Föme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)	m ²	1,050000
		(zayırlı)la)		
10.240.2405	04.416/G007	Bulancağ Föme (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699)	m ²	0,220000
19.100.2510		Kum ve kırma taş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,040000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,500000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.