

## 0309.07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Poz No  | 0309.07                      |
| Tanımı  | Seki teras yapımı            |
| Birimi  | km                           |
| Kurum   | Orman ve Su İşleri Bakanlığı |
| Fasikül |                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 12713,72     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 10119,17     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 7227,97      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 6883,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 4049,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 4049,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2381,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 2183,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1925,91      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1556,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1390,77      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 1485,86      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 0309.07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

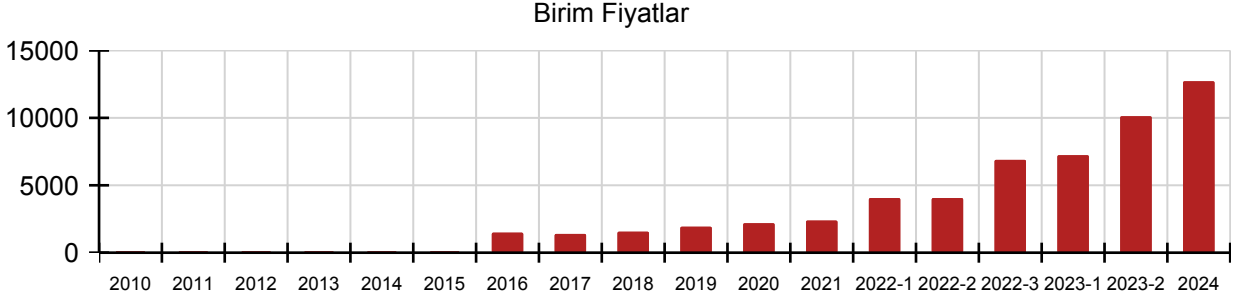

### Yapım Şartları

Paletli traktör ile toprak işleme yapılamayan alanlarda, en az 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 200 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işleme yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 150 - 200 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işleme yapılması (Aplikasyon hariç) (Gelir getirici türler kullanılması halinde ters meyil %10-20 olabilecektir)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 0309.07 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.