

V.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1143
Tanımı	Minarede yonu taşından baklavalı tipte, kurşunlu kenetli (7/ 8) küp yapılması işçiliği (gömlek hariç)
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	20825,25	0,00	0,00
2023-2	12669,68	0,00	0,00
2023-1	8978,90	0,00	0,00
2022-3	5797,30	0,00	0,00
2022-2	4494,29	0,00	0,00
2022-1	4478,06	0,00	0,00
2021	2930,91	0,00	0,00
2020	2478,94	0,00	0,00
2019	2145,98	0,00	0,00
2018	1939,43	0,00	0,00
2017	1755,50	0,00	0,00
2016	1704,30	0,00	0,00
2015	1530,41	0,00	0,00
2014	1463,25	0,00	0,00
2013	1326,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

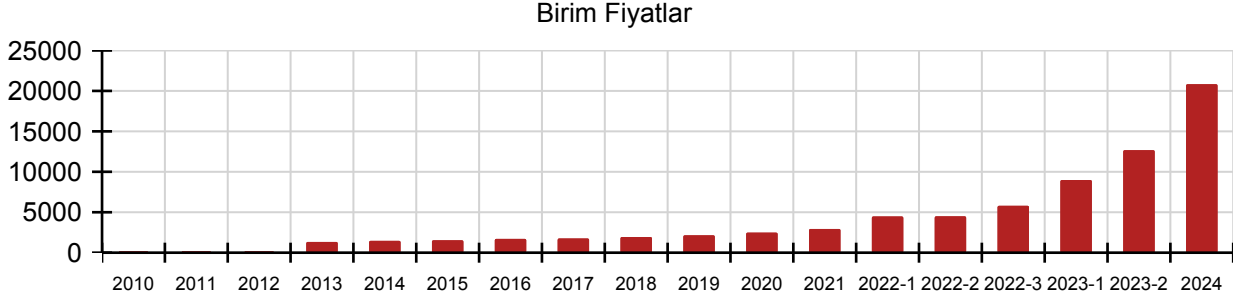

Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla, minarede yonu taşından baklavali tipte kurşunlu kenetli (7/8) küp yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kúpün yüksekliğinin ortasından geçen hattın inkişafı ile köşeden alınacak yüksekliğin inkişafının çarpılmasıyla bulunacak alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,070000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Yerinde İşlenmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	16,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.