

V.1175/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1175/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile her boyda yonu taşı basit barok veya ampir alem yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	13304,13	0,00	0,00
2023-2	8100,13	0,00	0,00
2023-1	5750,16	0,00	0,00
2022-3	3716,24	0,00	0,00
2022-2	2886,04	0,00	0,00
2022-1	2875,70	0,00	0,00
2021	1880,49	0,00	0,00
2020	1593,40	0,00	0,00
2019	1379,13	0,00	0,00
2018	1252,53	0,00	0,00
2017	1134,26	0,00	0,00
2016	1056,40	0,00	0,00
2015	950,46	0,00	0,00
2014	911,10	0,00	0,00
2013	824,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1175/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

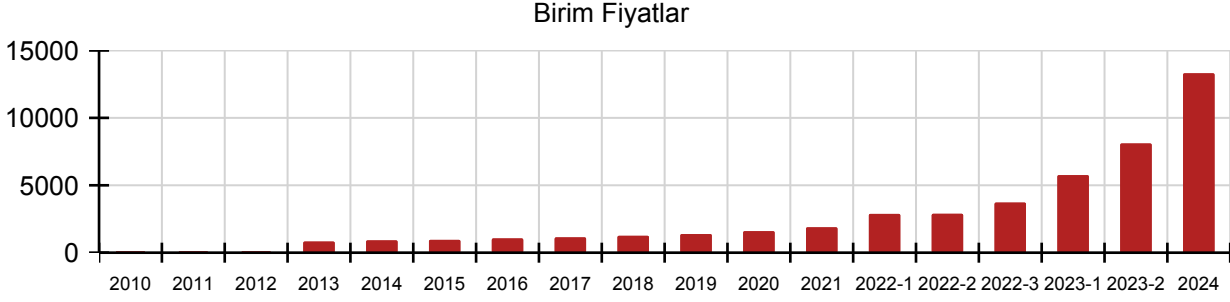

Yapım Şartları

Poz no: V.1174/B şartlarıyla her boyda yonu taşı basit barok veya ampir alem yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş alemin en uç noktasından geçen düşey iz düşümün boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2- Alem üst kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde, alemin tamamına % 50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1175/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.