

## 77.115.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Poz No  | 77.115.1013 (PK_Z_12/A)                            |
| Tanımı  | Merdiven sahanlıkları bulancak fûme granit kaplama |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                     |
| Kurum   | PTT                                                |
| Fasikül |                                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 3021,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2311,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1619,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1072,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1018,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 738,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 544,62       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 485,61       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 414,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.115.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

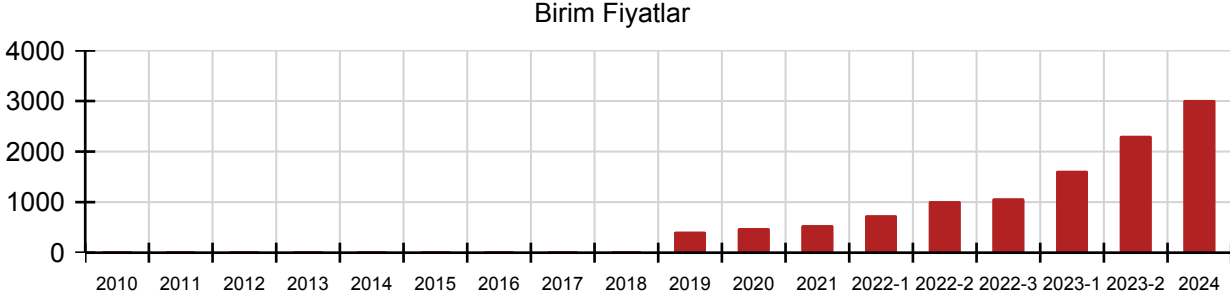

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere 3 cm kalınlığındaki patlatılmış ve patine yüzeyli granit plakların projesindeki şekil ve taksimata göre tesviyesinde döşenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu karışımından yapılmış çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.115.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme                                                                  |        |          |
| 10.240.2405 | 04.416/G007     | Bulancağ Fume (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699) | m²     | 1,050000 |
| 10.240.2405 | 04.416/G007     | Bulancağ Fume (Giresun), GRANİTLER (Honlu veya cilalı) (TS 6234, TS 699) | m²     | 0,220000 |
|             |                 |                                                                          |        | 0,040000 |
| 10.300.2231 | 04.380/051      | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)   | kg     | 0,500000 |
| 10.130.9991 | 04.031          | Su                                                                       | m³     | 0,010000 |
|             |                 | İşçilik                                                                  |        |          |
| 10.100.1005 | 01.005          | Mermer kaplama ustası                                                    | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                 | Saat   | 2,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.