

V.1259 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1259

Tanımı Yonu taşından 26-30 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5100,95	0,00	0,00
2023-2	3095,29	0,00	0,00
2023-1	2166,91	0,00	0,00
2022-3	1389,69	0,00	0,00
2022-2	1071,99	0,00	0,00
2022-1	1068,51	0,00	0,00
2021	697,39	0,00	0,00
2020	565,31	0,00	0,00
2019	490,19	0,00	0,00
2018	395,15	0,00	0,00
2017	351,45	0,00	0,00
2016	327,45	0,00	0,00
2015	293,14	0,00	0,00
2014	236,16	0,00	0,00
2013	212,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1259 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

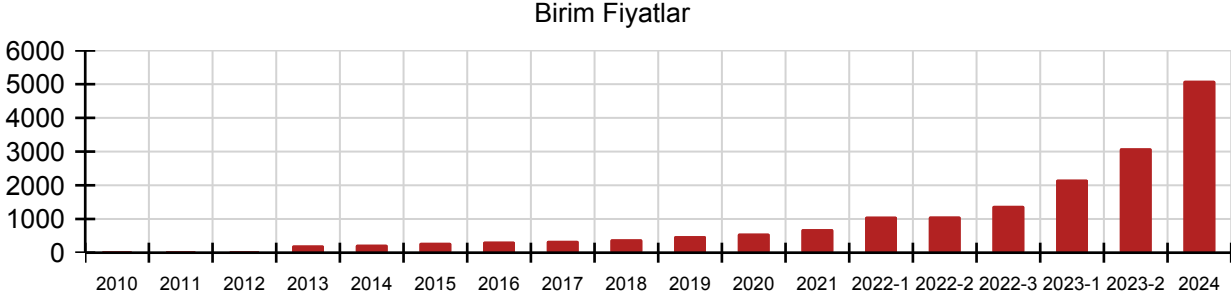

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 26-30cm. arası (30 cm. dahil) yükseklikte silmeli, korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1259 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.