

V.1260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1260

Tanımı Yonu taşından 31-35 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4688,45	0,00	0,00
2023-2	2845,29	0,00	0,00
2023-1	1991,91	0,00	0,00
2022-3	1277,69	0,00	0,00
2022-2	985,74	0,00	0,00
2022-1	982,26	0,00	0,00
2021	641,14	0,00	0,00
2020	520,06	0,00	0,00
2019	450,94	0,00	0,00
2018	364,15	0,00	0,00
2017	323,95	0,00	0,00
2016	301,83	0,00	0,00
2015	270,01	0,00	0,00
2014	218,41	0,00	0,00
2013	196,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

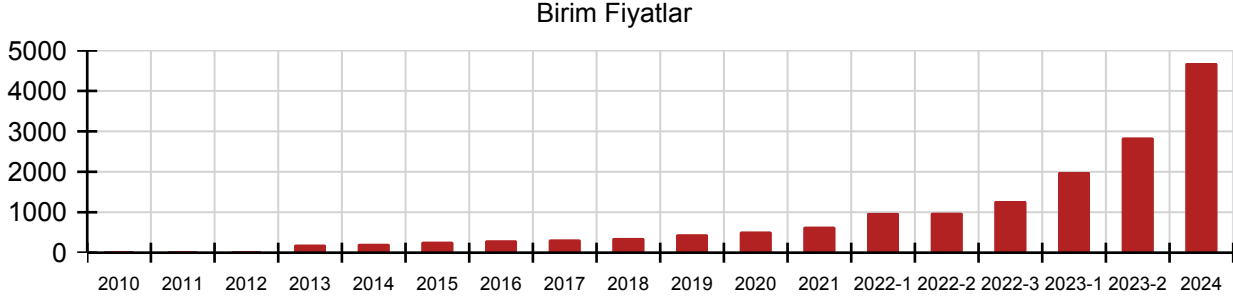

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 31-35cm. arası (35 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.