

77.185.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.185.1008 (PK_Z_E_08)

Tanımı Kılavuz/İz Harici Ortam Polyamid (PA 6) Hammaddeden Üretilen Üstten Dört Dübelli Hissedilebilir Yüzey

Birimi m

Kurum PTT


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	151,20	0,00	0,00
2020	200,00	0,00	0,00
2021	218,75	0,00	0,00
2022-1	200,00	0,00	0,00
2022-2	230,00	0,00	0,00
2022-3	253,00	0,00	0,00
2023-1	433,41	0,00	0,00
2023-2	528,48	0,00	0,00
2024	616,85	0,00	0,00

77.185.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

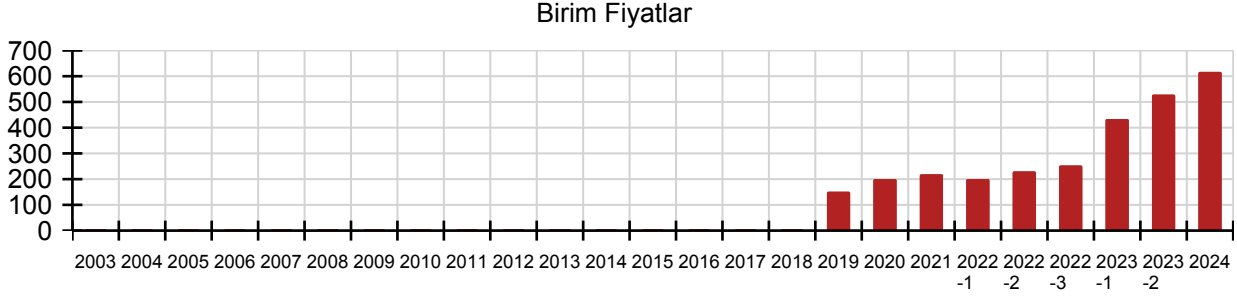

Yapım Şartları

GENEL ÖZELLİKLER:

HYİİ'lerTSE ISO 23599 – TS 13536 standartlarına uygun olarak üretilmeli ve uygulanmalıdır. Üretici firmanın kullanacağı hissedilebilir yüzey TSE 13720 Standartlarına uygun üretilmeli ve TSE veya TSEK belgesine sahip olmalıdır. Hissedilebilir yürüme yüzey ürünleri Polyamid (PA 6)malzemeden idarenin karar vereceği renk ve formda imal edilebilir olmalıdır. Ancak renk seçiminde kırmızı ve yeşil tonlarından kaçınılmalıdır. Çünkü en yaygın renk körlüğü kırmızı ve yeşildir.

POLYAMİD HİSSEDİLEBİLİR KILAVUZ İZ TEKLİ KAMALI YÜZEY ÖZELLİKLERİ:

Hissedilebilir kılavuz iz yüzeyi 300x300mm ölçülerinde alana uygulanmalıdır.

300x300mm alan üzerinde 4 adet paralel çubuk olmalıdır.

Çubukların üzerinde, kaymayı önleyici idarenin karar vereceği formda şekiller (kabartılmış noktacıklar, çizgiler veya geometrik şekiller) bulunmalı, dört adet vida yuvası olmalı ve kenarları pahlı olmalıdır.

Çubukların üst genişliği 20-25mm ve alt genişliği 30-35mm olmalıdır.

Çubukların üst uzunluğu ?270mm ve alt uzunluğu ?280mm olmalıdır.

Çubukların yüksekliği 4-5mm olmalıdır.

İki çubuk eksenindeki mesafe 65-75 mm olmalıdır.

Hissedilebilir kılavuz iz yüzey çubuğunun üst kısmında 4 adet dübel yuvası bulunmalıdır.

Hissedilebilir yüzey malzemesi kaymazlık özelliğine sahip olmalıdır.

Hissedilebilir yüzey, kiri içine emmeyen ve kolay temizlenebilen malzemeden üretilmelidir.

Hissedilebilir yüzey -35°C ve +70°C arasında kullanılabilir olmalıdır.

Hissedilebilir yüzey alev almama özelliğine sahip olmalıdır.

Hissedilebilir yüzey çevreye zarar verici katkı maddesi içermemelidir

POLYAMİD HİSSEDİLEBİLİR KILAVUZ İZ TEKLİ KAMALI YÜZEY UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Uygulama projesine uygun olarak yapılmalıdır.

Montaj yapılacak zemin projeye uygun olarak çelik şablon ile işaretlenmeli, çelik şablonda belirlenmiş olan malzeme boşluklarından matkap yardımı ile delinerek montaj boşluğu hazırlanmalıdır. Şablon kaldırıldığında, zeminin delinmesi sırasında oluşan atıklar basınçlı hava ile temizlenmelidir.

Hazırlanan montaj boşluğuna tek ve çift kompenantlı yapıştırıcı doldurulmak suretiyle montaj yapılmalıdır.

Polyamid (PA 6) hammadedden üretilmiş olan dübeller, yapıştırıcı dolgusu üzerine çakılmak suretiyle yapılır.

Hissedilebilir kılavuz iz yüzey çubuğunun kamalarının deliklere doldurulan kimyasal yapıştırıcılara tam tutunabilmesi için üzerinde vida gibi tırtıklar olmalıdır.

77.185.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.