

V.1262/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1262/B
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 36-40 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5205,23	0,00	0,00
2023-2	3176,70	0,00	0,00
2023-1	2240,24	0,00	0,00
2022-3	1444,48	0,00	0,00
2022-2	1127,38	0,00	0,00
2022-1	1106,80	0,00	0,00
2021	720,19	0,00	0,00
2020	587,00	0,00	0,00
2019	506,28	0,00	0,00
2018	410,73	0,00	0,00
2017	364,28	0,00	0,00
2016	340,33	0,00	0,00
2015	305,16	0,00	0,00
2014	248,31	0,00	0,00
2013	223,45	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1262/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

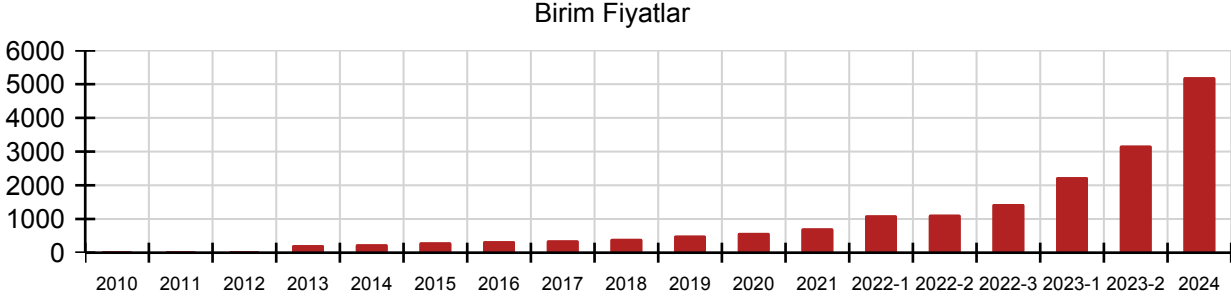

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 36-40 cm. arası (40 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1262/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.