

V.1264/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1264/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 41-45 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5555,63	0,00	0,00
2023-2	3382,78	0,00	0,00
2023-1	2362,86	0,00	0,00
2022-3	1519,91	0,00	0,00
2022-2	1177,16	0,00	0,00
2022-1	1170,86	0,00	0,00
2021	763,06	0,00	0,00
2020	618,30	0,00	0,00
2019	538,78	0,00	0,00
2018	433,26	0,00	0,00
2017	385,50	0,00	0,00
2016	358,18	0,00	0,00
2015	319,73	0,00	0,00
2014	256,81	0,00	0,00
2013	231,73	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1264/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

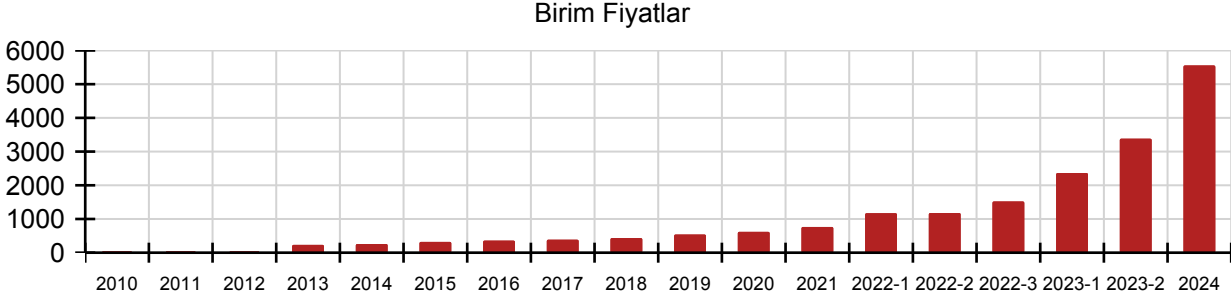

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 41-45 cm. arası (45 cm. dahi!) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1264/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.