

V.1266 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1266

Tanımı Yonu taşından 46-50 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5966,05	0,00	0,00
2023-2	3620,80	0,00	0,00
2023-1	2535,04	0,00	0,00
2022-3	1626,03	0,00	0,00
2022-2	1254,53	0,00	0,00
2022-1	1249,90	0,00	0,00
2021	815,80	0,00	0,00
2020	661,66	0,00	0,00
2019	573,74	0,00	0,00
2018	463,13	0,00	0,00
2017	412,00	0,00	0,00
2016	383,86	0,00	0,00
2015	343,46	0,00	0,00
2014	277,63	0,00	0,00
2013	250,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1266 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

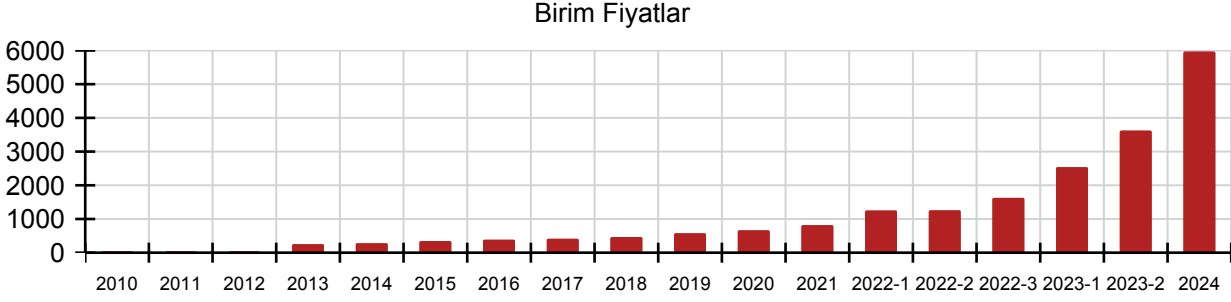

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1266 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	23,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.