

V.1435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1435

Tanımı Mermerden kurşunlu ve kenetli kavisli iki yüzü düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	15286,36	0,00	0,00
2023-2	9290,36	0,00	0,00
2023-1	6577,61	0,00	0,00
2022-3	4246,69	0,00	0,00
2022-2	3289,01	0,00	0,00
2022-1	3288,34	0,00	0,00
2021	2152,76	0,00	0,00
2020	1820,71	0,00	0,00
2019	1575,91	0,00	0,00
2018	1425,84	0,00	0,00
2017	1290,69	0,00	0,00
2016	1215,11	0,00	0,00
2015	1091,00	0,00	0,00
2014	1043,98	0,00	0,00
2013	945,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

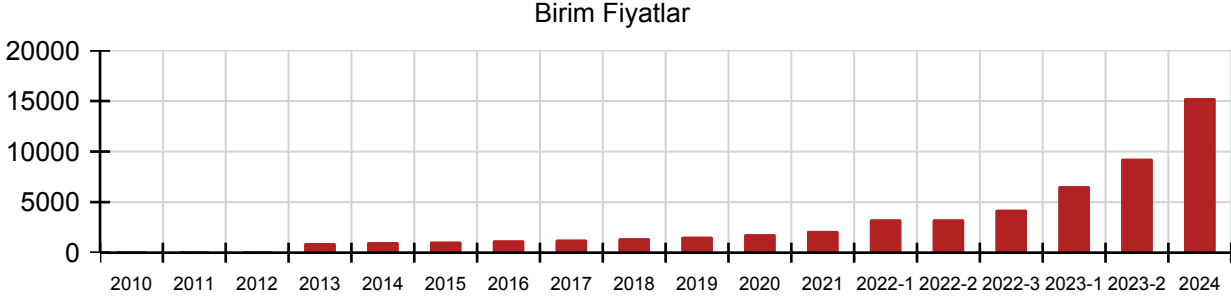

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak kontrolce tayin edilecek kalınlıkta ve katraktan çıkmış mermerle düz korkuluk yapılması mermerin 600 doz çimento harcı ile yerlerine konması birbiri ve alt zemine poz no: V.1160 şartları ile demir kenet ve demir pimle bağlanması, zıvanalarına erimiş kurşun akıtılması ve sıkıştırılması ek yerlerinin birbirine tam yapıştırılması, görünen yüzlerin perdahlanması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Mermer bedeli,sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1435 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,002000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	42,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.