

V.1440 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1440
Tanımı	Mermerden tek yüzü profilli ve oymalı, kurşunlu ve kenetli şebekeli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	57361,36	0,00	0,00
2023-2	34865,36	0,00	0,00
2023-1	24727,61	0,00	0,00
2022-3	15961,69	0,00	0,00
2022-2	12364,01	0,00	0,00
2022-1	12363,34	0,00	0,00
2021	8092,76	0,00	0,00
2020	6853,21	0,00	0,00
2019	5931,91	0,00	0,00
2018	5385,84	0,00	0,00
2017	4879,44	0,00	0,00
2016	4556,36	0,00	0,00
2015	4102,25	0,00	0,00
2014	3931,48	0,00	0,00
2013	3561,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1440 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

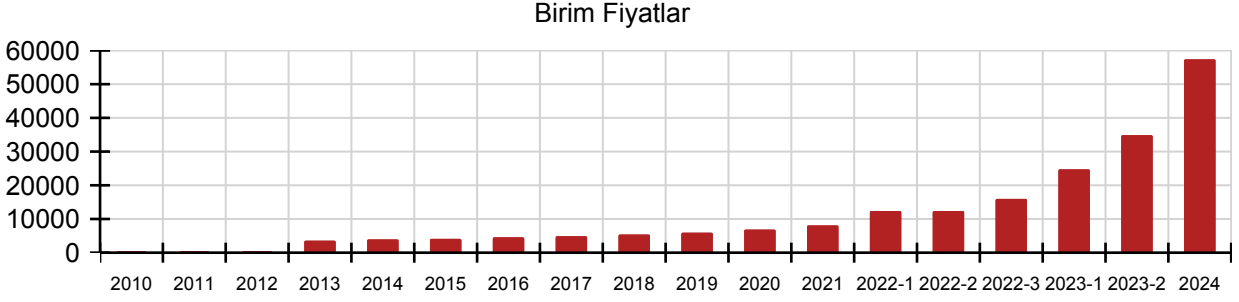

Yapım Şartları

Poz no: V.1180 ve V.1435 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden kurşunlu kenetli tek yüzü profil-li ve oymalı korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profil ve şebekenin inkişafı nazarı dikkate alınmaz. NOT : 1-Mermer bedeli, sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1440 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,002000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Şebeke Çizilmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Şebeke İşlenmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	126,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.