

V.1442/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1442/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden mevcut her türlü korkuluğun alıştırılıp kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	9872,44	0,00	0,00
2023-2	6001,04	0,00	0,00
2023-1	4237,05	0,00	0,00
2022-3	2737,53	0,00	0,00
2022-2	2121,21	0,00	0,00
2022-1	2118,41	0,00	0,00
2021	1386,94	0,00	0,00
2020	1170,63	0,00	0,00
2019	1012,83	0,00	0,00
2018	910,68	0,00	0,00
2017	822,91	0,00	0,00
2016	779,71	0,00	0,00
2015	696,35	0,00	0,00
2014	664,71	0,00	0,00
2013	602,15	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1442/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

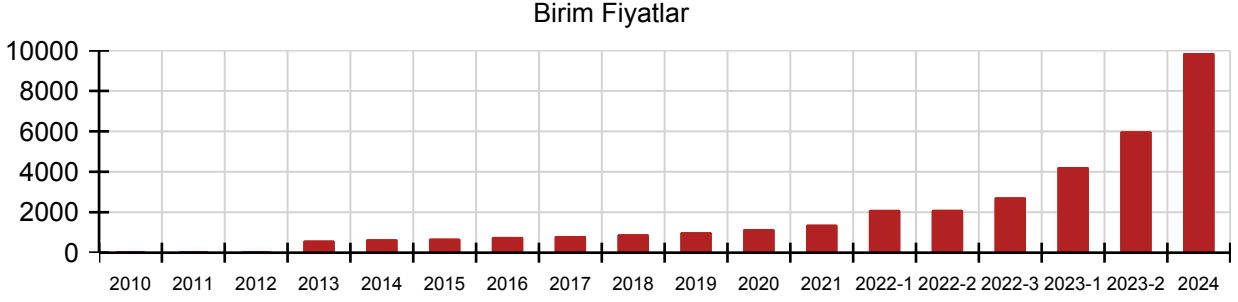

Yapım Şartları

Mermerden mevcut her türlü korkuluğun, poz no: V.1183/A ve V.1435/1 şartlarıyla alıştırılıp, kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT:1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1442/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,002000
		İşçilik:		
		Alıştırılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.