

V.1463 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1463

Tanımı Mermerden 40 cm yüksekliğe kadar (40 cm dâhil) kurşunlu kenetli profilli sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	23260,00	0,00	0,00
2023-2	14137,50	0,00	0,00
2023-1	10025,00	0,00	0,00
2022-3	6471,25	0,00	0,00
2022-2	5012,50	0,00	0,00
2022-1	5012,50	0,00	0,00
2021	3281,13	0,00	0,00
2020	2778,25	0,00	0,00
2019	2404,75	0,00	0,00
2018	2182,75	0,00	0,00
2017	1977,38	0,00	0,00
2016	1851,25	0,00	0,00
2015	1666,29	0,00	0,00
2014	1596,51	0,00	0,00
2013	1446,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1463 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

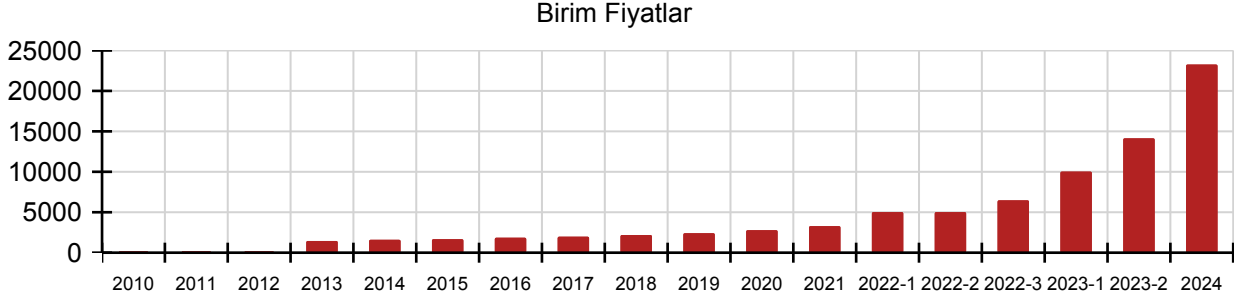

Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 40 cm. yüksekliğe kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli profilli sütun kaidesi yapılması, alta zemine, üste kolona poz no: V.1460'da şartları belirtilen demir pimle ve kurşunla bağlanması, istenen kolon arasına kurşun levha serilmesi işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlığın adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1-Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozları arasında uygun olanından ödenir. Levha kurşun kullanılmışsa bedeli tartı zaptına göre ayrıca verilir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1463 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	55,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.