

V.2116/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2116/E01

Tanımı Düz Satıhta Hidrolik Kireç Katkılı Harç İle 30-50mm Pomza Kırığı Katkılı Tesviye Betonu
Dökülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7606,06	0,00	0,00
2023-2	5417,69	0,00	0,00
2023-1	4034,53	0,00	0,00
2022-3	2845,80	0,00	0,00
2022-2	2632,43	0,00	0,00
2022-1	2060,74	0,00	0,00
2021	1291,13	0,00	0,00
2020	1136,33	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2116/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

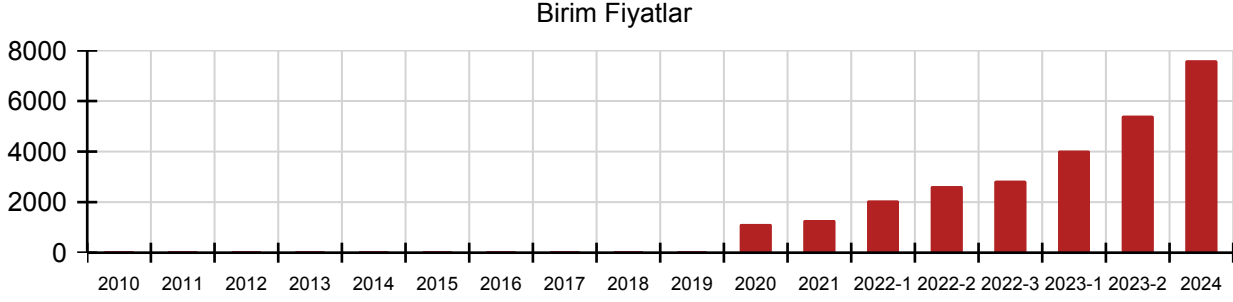

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış düz satırlarda poz no V.0130 de tanımlı hidrolik kireç harcı ile kalınlığı 1-5 cm. arasında olacak şekilde uygulanması, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdahlanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden diğer tabakanın en fazla 5 cm. kalınlığında olacak şekilde uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi için ; her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Dökülen harç m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.2116/E01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		0,6M3 POMZA TAŞI 1M3 POMZA 600KG İSE 0,6M3 Ü 0,6x600=360KG		
04.V91/01		30-50mm arası Pomza Kırığı	Ton	0,360000
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,400000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	11,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.