

V.2190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2190

Tanımı Cam fanus konması için pik döküm kasnak hazırlaması ve yerine konması

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	311,45	0,00	0,00
2023-2	218,44	0,00	0,00
2023-1	184,90	0,00	0,00
2022-3	124,13	0,00	0,00
2022-2	118,15	0,00	0,00
2022-1	90,29	0,00	0,00
2021	48,61	0,00	0,00
2020	36,90	0,00	0,00
2019	34,13	0,00	0,00
2018	29,43	0,00	0,00
2017	25,40	0,00	0,00
2016	23,25	0,00	0,00
2015	20,51	0,00	0,00
2014	18,18	0,00	0,00
2013	17,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

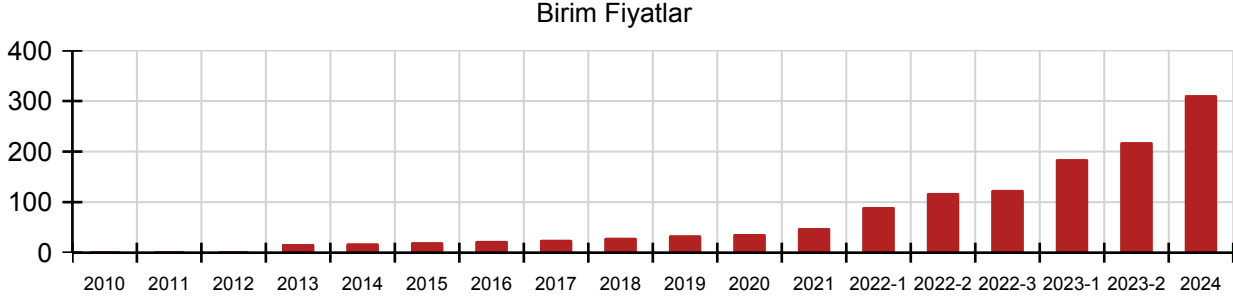

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak, cam fanus konulacak yerler için pürüzsüz çapaksız döküm kasnak hazırlanması, iş ye-rine getirilmesi, 450 doz çimento harcı ile ankraji, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kasnakların adeti olarak bedeli ödenir.NOT : Kalıp bedeli ayrıca ödenmez(fiyata dahildir).

V.2190 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,060000
04.V33		Pik döküm kasnağı (kalıp dâhil) (Ø20'lik)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,100000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.