

V.2225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.2225
Tanımı	Minare Şerefe Kandillikleri
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	471,74	0,00	0,00
2023-2	332,09	0,00	0,00
2023-1	249,96	0,00	0,00
2022-3	174,29	0,00	0,00
2022-2	161,88	0,00	0,00
2022-1	128,23	0,00	0,00
2021	78,01	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

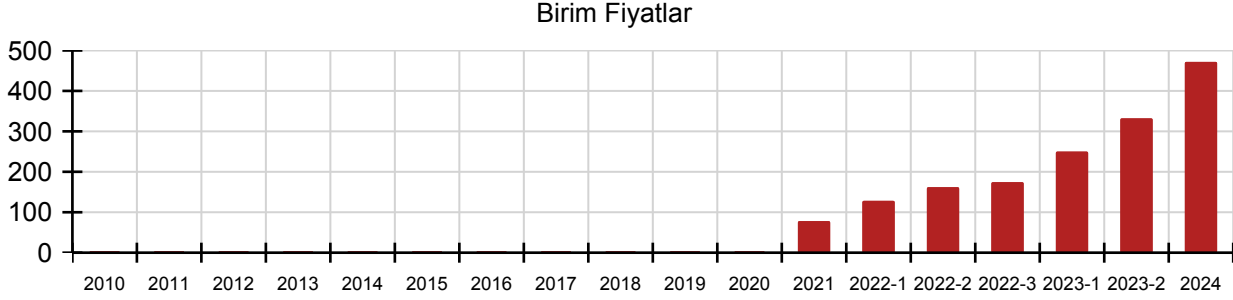

Yapım Şartları

İdarece verilecek proje, kroki, şekil veya kontrolün vereceği talimat doğrultusunda: 10x8 cm. ebadında ahşap çıtanın hazırlanması (çıtanın boyu minare şerefe boyuna göre ayarlanacak) çıtanın üzerine çinko saç muhafaza kaplamanın muntazamca yapılması, elektrik tertibatının bağlantılarının teknik usulde ileride tehlike arz etmeyecek şekilde lambaların yanar durumda bağlanması, lamba, duy, bağlantı kordonun ankraj demirleri, çinko saçın bir kat sülyen, iki kat istenilen renk boya ile boyanması, kandilliğin yerine takılması, bütün malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Minare şerefesine takılan ve yanar durumda olan kandillik lamba hesabından adet olarak ölçülür.

V.2225 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012		Çam kereste (işbaşı 2.sınıf)	m³	0,002000
04.V40/04		Çinko (Külçe) (TS EN ISO 3146+AC)	kg	0,400000
04.V008/10		Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,013800
		2 Kat		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,100000
04.V25		E27 Bronz porselen duy	Adet	1,000000
04.V27		Sıra klemens (takım)	Adet	2,000000
04.V28		Ampül (60-75 w)	Adet	1,000000
04.V29		Kordon	m	0,500000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,100000
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.