

V.0903/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0903/B01

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7564,48	0,00	0,00
2023-2	4959,00	0,00	0,00
2023-1	3794,85	0,00	0,00
2022-3	2599,89	0,00	0,00
2022-2	2287,51	0,00	0,00
2022-1	1876,04	0,00	0,00
2021	1178,46	0,00	0,00
2020	1021,50	0,00	0,00
2019	832,61	0,00	0,00
2018	717,10	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0903/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

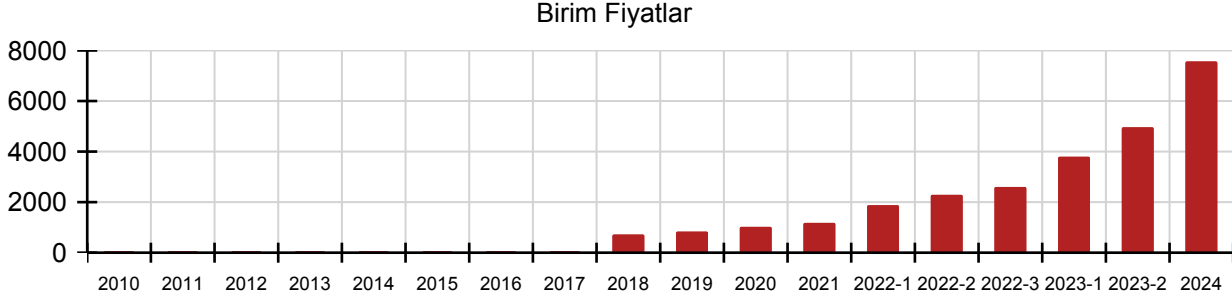

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, projesine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun şekilde ve ölçüde olmak üzere poz no: V.0902/B şartlarıyla ve 500 doz hidrolik katkı kireç harcı ile taş sıralarının yüksekliklerinin duvarın iki başında aynı olmak şartıyla yüzüne en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derz yapılacak tarzda taş yüzü madırğa ile düzeltilmiş olarak sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği (moloz taş hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür. NOT : Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5' dan ödenir. İki yüzlü yapıldığı yerlerde veya arkası görünmeyen duvarların ön yüzlerinde uygulanır. Görünmeyen arka yüzlerde dolgu yapılması durumunda poz no: V.0905 pozunu uygulanır. 3-Derz yapılması ayrıca ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0903/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m³	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.