

## V.1140/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1140/B                                                                                                             |
| Tanımı  | Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli düz minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (gömlek hariç) |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                                                       |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                             |
| Fasikül |                                                                                                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 9786,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5987,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4250,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2758,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2158,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2127,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1387,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1174,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1016,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 918,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 829,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 829,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 742,28       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 708,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 642,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1140/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

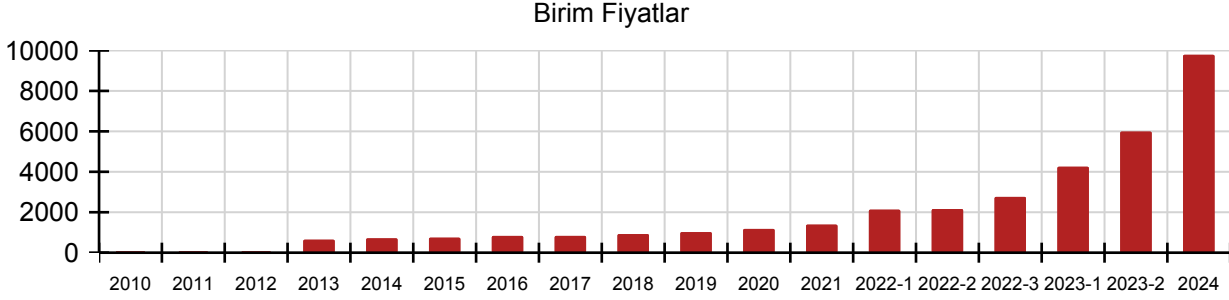

### Yapım Şartları

Kontrol tarafından verilecek direktifine veya idarece verilen projeye veyahut sökölmeden önce alacağı ölçüye göre müteahhitçe çizilen ve idarece tasdik edilen krokisine uygun olarak yonu taşından kurşunlu kenetli düz minare gövde ve peteği yapılması işçiliği, taşların, kenar ve köşelerinin gönyesinde olarak alt ve yatak satırı ile şakuli derz yüzeylerinin en az 5 cm. geniş kısmının yüzeye dik şekilde ince dişli el tarağı ile, geri kalan kısmın alttaki sıranın üstüne ve yan yüzlere tam intibak edecek şekilde kaba dişli el tarağı ile işlenmesi, taşların şakuli derz araları-na testere çekilerek gerek yatay gerek düşey derzler akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şek-ilde ve yatay satırı terazisinde olarak günde bir sıra halinde Poz No: V.0130/C'da belirtilen harcı ile yerleştir-ilmeleri, taşların üst yüzlerinde açılacak yuvalara her iki taşı birbirine birleştirilecek şekilde ikiye kesilmiş kenetlerin konularak erimiş kurşun ile doldurulması ve sıkıştırılması, kontrolce istenirse verilecek krokiye göre taşların alt ve üst yan yüzlerine şerbet kanalları açılması, sıralar tanzim edildikten ve kenetlerle bağlandıktan sonra bu kanallara harcın akışkanlığı artırılarak derzlerden dışarı sızması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülmesi, imalatın bitiminde taş yüzlerinde mey-dana gelebilecek peşlerin ve harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan ince dişli el tarağı ile yontu-larak temizlenmesi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

## V.1140/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                               |        |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı | m³     | 0,030000  |
|           |                 | İşçilik:                               |        |           |
|           |                 | Hazırlanması                           |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat   | 24,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat   | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma            |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                   | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.