

V.1141/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1141/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli minare kaidesi yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7773,76	0,00	0,00
2023-2	4753,04	0,00	0,00
2023-1	3350,74	0,00	0,00
2022-3	2173,34	0,00	0,00
2022-2	1694,34	0,00	0,00
2022-1	1681,73	0,00	0,00
2021	1098,64	0,00	0,00
2020	927,35	0,00	0,00
2019	808,05	0,00	0,00
2018	724,51	0,00	0,00
2017	655,38	0,00	0,00
2016	663,59	0,00	0,00
2015	592,20	0,00	0,00
2014	563,56	0,00	0,00
2013	512,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1141/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

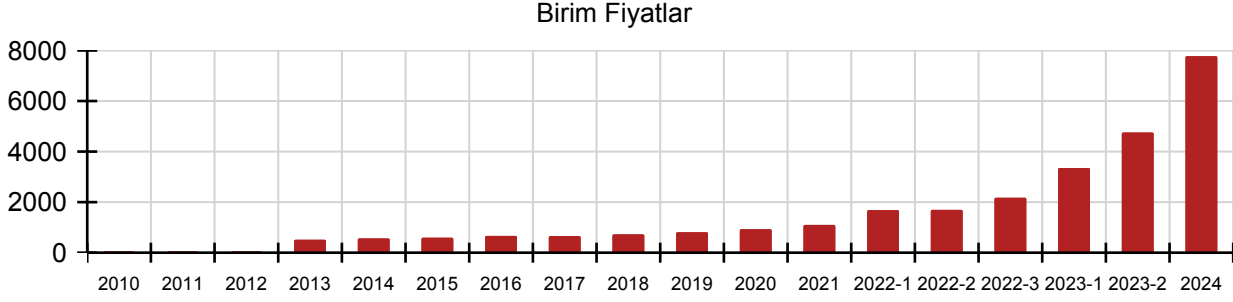

Yapım Şartları

Poz no: V.1140/A şartlarıyla iç ve dış yüz arası dolgusuz, kurşunlu, kenetli yonu taşı minare kaidesi yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1- Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. (Dolgu bedeli ayrıca ödenir.)Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1141/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.