

V.1142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1142

Tanımı Mevcut yonu taşından minare kaidesinin ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2996,89	0,00	0,00
2023-2	1821,83	0,00	0,00
2023-1	1271,31	0,00	0,00
2022-3	815,75	0,00	0,00
2022-2	630,23	0,00	0,00
2022-1	623,28	0,00	0,00
2021	406,70	0,00	0,00
2020	327,99	0,00	0,00
2019	284,50	0,00	0,00
2018	224,91	0,00	0,00
2017	199,21	0,00	0,00
2016	241,03	0,00	0,00
2015	214,95	0,00	0,00
2014	176,58	0,00	0,00
2013	160,94	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

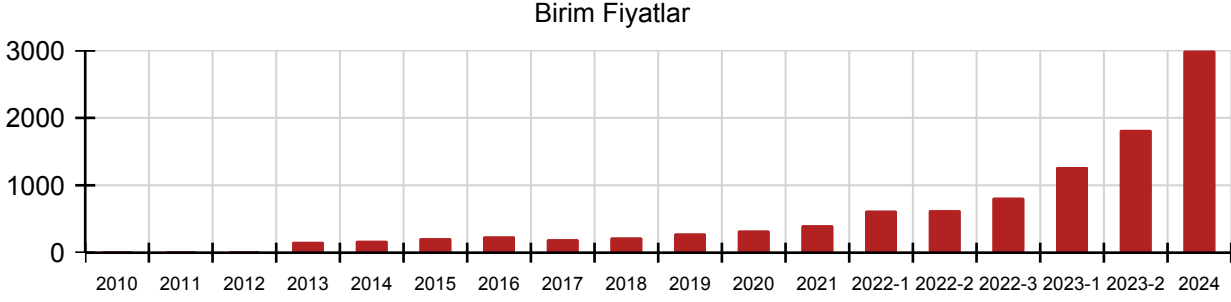

Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla yonu taşı mevcut minare kaidesinin ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir.

NOT: Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.