

## V.1144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1144                                                                                                              |
| Tanımı  | Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Parça (40-60 cm genişliğinde) Yuvarlak Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                                                      |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                            |
| Fasikül |                                                                                                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 14374,39     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 8740,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 6183,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 3993,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 3093,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 3087,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2020,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1707,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1478,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1333,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1205,90      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 1178,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 1055,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 1008,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 914,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

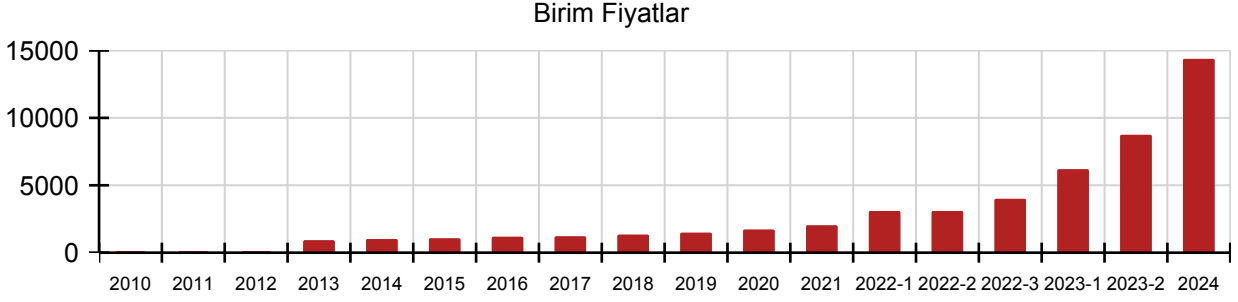

### Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli tek parça (40-60 cm genişliğinde) yuvarlak minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                        |        |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                          |        |           |
| V.0104/A  |                 | 400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile) | m³     | 0,030000  |
|           |                 | İşçilik:                                        |        |           |
|           |                 | Hazırlanması                                    |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat   | 36,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                 | Saat   | 6,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma                     |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                            | Saat   | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.