

V.1147/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1147/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından tek parça farisili ve kavallı kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	22108,76	0,00	0,00
2023-2	13465,54	0,00	0,00
2023-1	9525,74	0,00	0,00
2022-3	6159,59	0,00	0,00
2022-2	4781,84	0,00	0,00
2022-1	4769,23	0,00	0,00
2021	3119,76	0,00	0,00
2020	2638,10	0,00	0,00
2019	2288,80	0,00	0,00
2018	2067,26	0,00	0,00
2017	1871,50	0,00	0,00
2016	1806,46	0,00	0,00
2015	1620,95	0,00	0,00
2014	1549,25	0,00	0,00
2013	1404,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1147/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

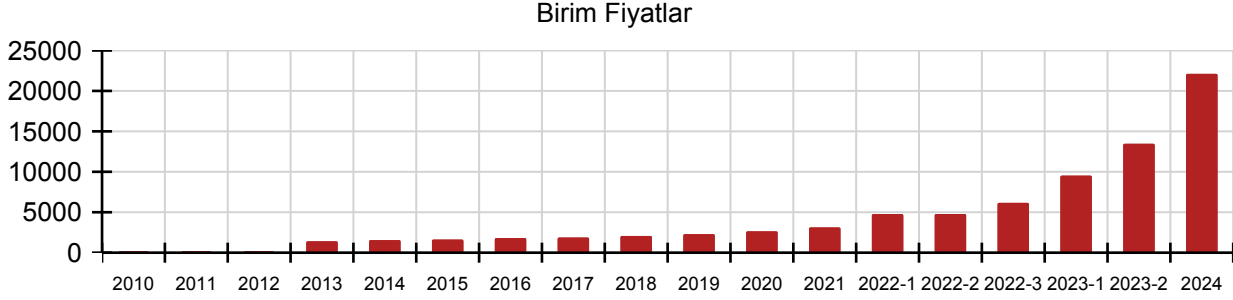

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya idarece verilecek projeye veyahut sökülmeden önce alacağı ölçüye göre müteahhitçe çizilen ve idarece tasdik edilen krokisine uygun olarak hazırlanan kalıplara yonu taşından tek parça farisili ve kavallı kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği, taşların poz no: V.1109/A şartlarıyla işlenmesi, V.0129/A harç kullanılarak, poz no: V.1114/A ve V.1140/A şartlarıyla yer-lerine konulması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin dış yüz alanı, kaval, girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan poz no: V.1140'daki şartlarla m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....- V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1147/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Yüz, Farisi, Kaval Açma		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	60,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.