

V.1149 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1149
Tanımı	Islah edilecek mevcut taşlarla tek parçalı yuvarlak veya farisili kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7999,39	0,00	0,00
2023-2	4865,58	0,00	0,00
2023-1	3433,81	0,00	0,00
2022-3	2218,13	0,00	0,00
2022-2	1718,98	0,00	0,00
2022-1	1712,03	0,00	0,00
2021	1120,89	0,00	0,00
2020	945,11	0,00	0,00
2019	818,13	0,00	0,00
2018	733,04	0,00	0,00
2017	662,15	0,00	0,00
2016	671,90	0,00	0,00
2015	599,64	0,00	0,00
2014	570,64	0,00	0,00
2013	518,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1149 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

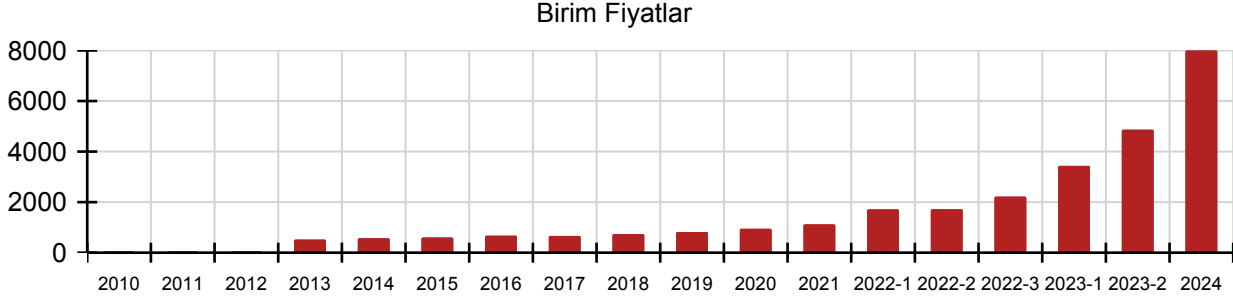

Yapım Şartları

Poz no: V.1109 ve V.1140 şartlarıyla ıslah edilecek mevcut taşlar tek parçalı yuvarlak veya farisili kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliği ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1149 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.