

V.1149/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1149/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile ıslah edilecek mevcut taşlarla tek parçalı yuvarlak veya farisili kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8183,61	0,00	0,00
2023-2	5012,89	0,00	0,00
2023-1	3550,49	0,00	0,00
2022-3	2306,84	0,00	0,00
2022-2	1808,11	0,00	0,00
2022-1	1777,10	0,00	0,00
2021	1158,15	0,00	0,00
2020	979,45	0,00	0,00
2019	847,50	0,00	0,00
2018	761,69	0,00	0,00
2017	686,66	0,00	0,00
2016	695,75	0,00	0,00
2015	619,78	0,00	0,00
2014	589,94	0,00	0,00
2013	534,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1149/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

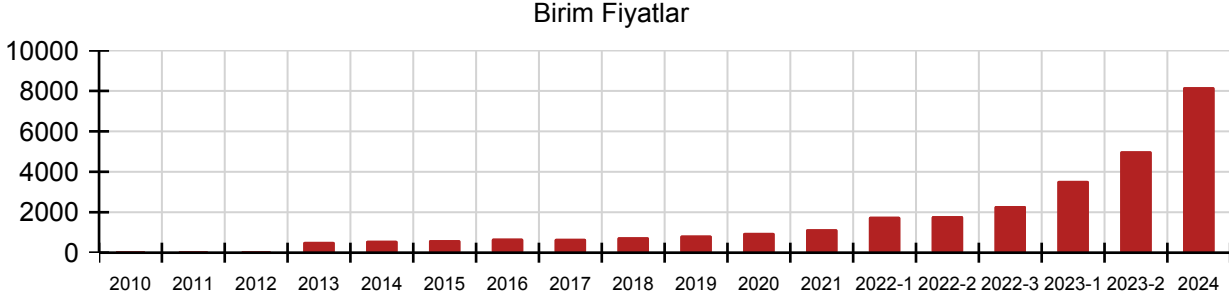

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/A ve V.1140/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, ıslah edilecek mevcut taşlar tek parçalı yuvarlak veya farisili kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli, poz no: sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliği ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1149/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.