

V.1268/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1268/B
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 51-55 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6754,46	0,00	0,00
2023-2	4123,10	0,00	0,00
2023-1	2907,83	0,00	0,00
2022-3	1875,75	0,00	0,00
2022-2	1464,63	0,00	0,00
2022-1	1437,20	0,00	0,00
2021	935,23	0,00	0,00
2020	763,21	0,00	0,00
2019	658,13	0,00	0,00
2018	535,60	0,00	0,00
2017	475,16	0,00	0,00
2016	443,94	0,00	0,00
2015	397,61	0,00	0,00
2014	325,73	0,00	0,00
2013	293,15	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1268/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

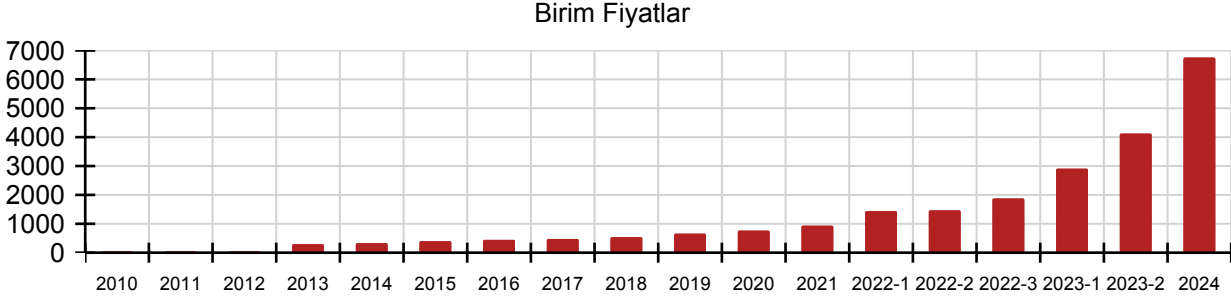

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1268/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.