

V.1269 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1269

Tanımı Yonu taşından 51-55 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7306,68	0,00	0,00
2023-2	4433,30	0,00	0,00
2023-1	3103,79	0,00	0,00
2022-3	1990,03	0,00	0,00
2022-2	1534,84	0,00	0,00
2022-1	1530,21	0,00	0,00
2021	998,61	0,00	0,00
2020	808,73	0,00	0,00
2019	701,30	0,00	0,00
2018	563,88	0,00	0,00
2017	501,38	0,00	0,00
2016	467,15	0,00	0,00
2015	418,63	0,00	0,00
2014	335,31	0,00	0,00
2013	302,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1269 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

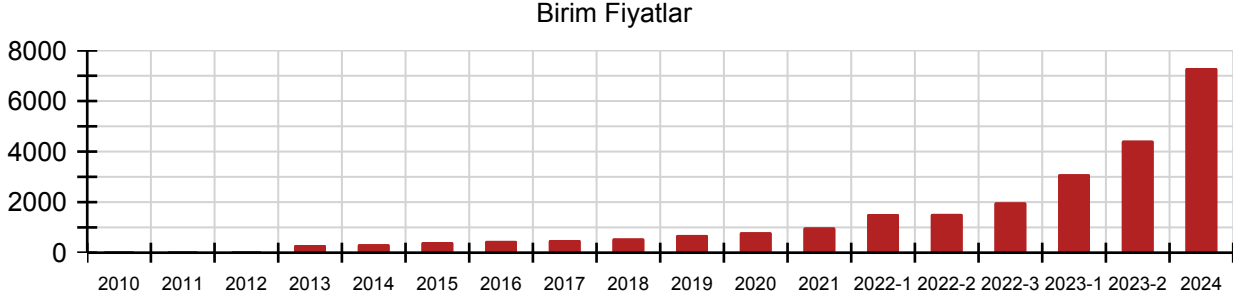

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1269 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	29,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.