

V.1269/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1269/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 51-55 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7362,93	0,00	0,00
2023-2	4483,28	0,00	0,00
2023-1	3131,74	0,00	0,00
2022-3	2014,33	0,00	0,00
2022-2	1560,08	0,00	0,00
2022-1	1551,68	0,00	0,00
2021	1011,19	0,00	0,00
2020	819,05	0,00	0,00
2019	713,74	0,00	0,00
2018	573,36	0,00	0,00
2017	510,13	0,00	0,00
2016	473,95	0,00	0,00
2015	423,25	0,00	0,00
2014	339,19	0,00	0,00
2013	306,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1269/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

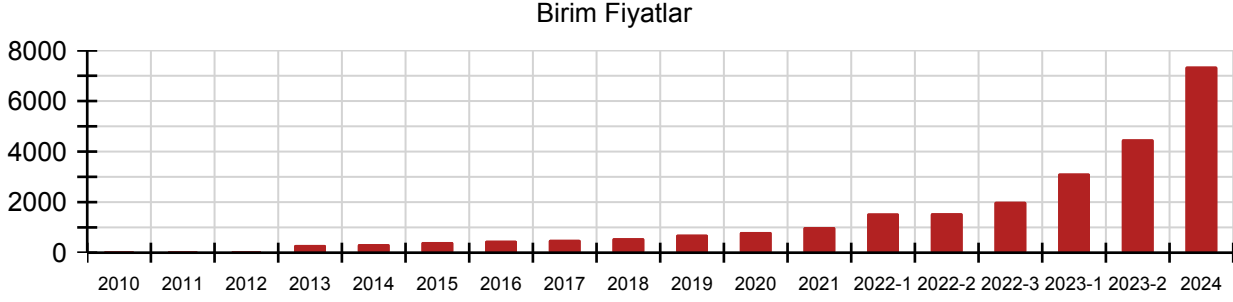

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 51-55 cm. arası (55 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1269/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	29,500000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.