

V.1271/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1271/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 56-60 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	8259,46	0,00	0,00
2023-2	5035,60	0,00	0,00
2023-1	3545,33	0,00	0,00
2022-3	2285,13	0,00	0,00
2022-2	1780,25	0,00	0,00
2022-1	1752,83	0,00	0,00
2021	1141,41	0,00	0,00
2020	931,09	0,00	0,00
2019	803,63	0,00	0,00
2018	654,48	0,00	0,00
2017	581,04	0,00	0,00
2016	542,56	0,00	0,00
2015	485,43	0,00	0,00
2014	398,41	0,00	0,00
2013	358,78	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1271/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

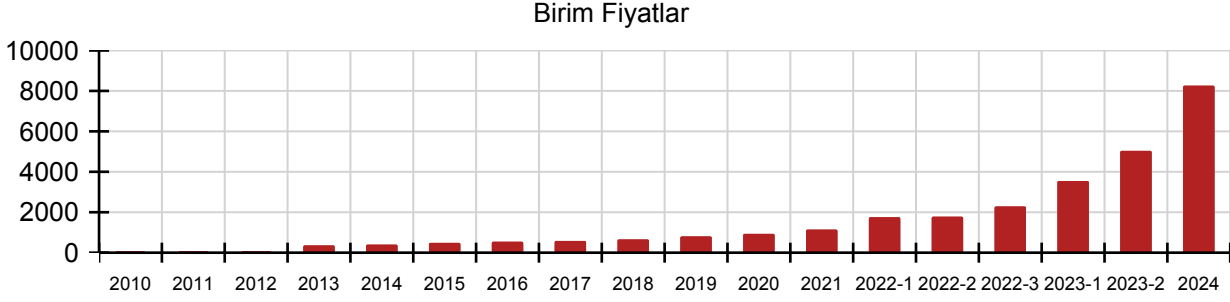

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 56-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1271/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.