

V.1274/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1274/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 46-60 cm arası yükseklikte mevcut kornişin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3346,96	0,00	0,00
2023-2	2060,60	0,00	0,00
2023-1	1470,33	0,00	0,00
2022-3	960,13	0,00	0,00
2022-2	761,50	0,00	0,00
2022-1	734,08	0,00	0,00
2021	477,66	0,00	0,00
2020	404,84	0,00	0,00
2019	346,88	0,00	0,00
2018	309,48	0,00	0,00
2017	277,29	0,00	0,00
2016	259,44	0,00	0,00
2015	229,80	0,00	0,00
2014	219,66	0,00	0,00
2013	198,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1274/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

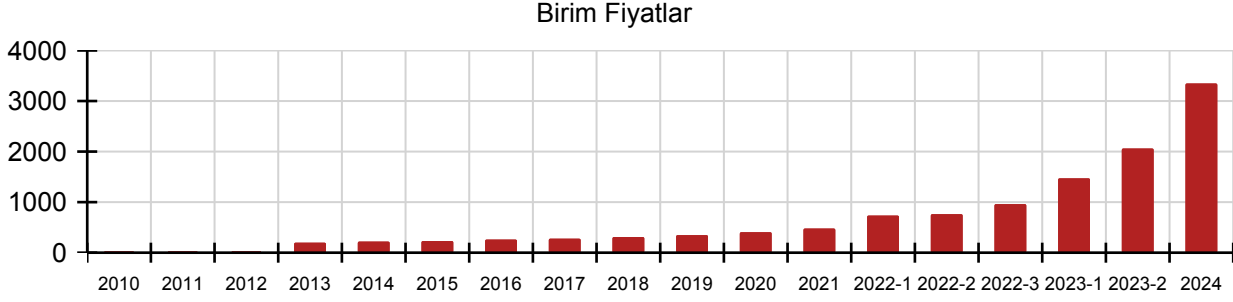

Yapım Şartları

Yonu taşından 46-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte mevcut kornişin poz no: V.1250/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

V.1274/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.