

V.1276 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1276

Tanımı Yonu taşından 60 cm'ye kadar yükseklikte mevcut kornişin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1923,45	0,00	0,00
2023-2	1170,29	0,00	0,00
2023-1	816,91	0,00	0,00
2022-3	528,44	0,00	0,00
2022-2	409,49	0,00	0,00
2022-1	406,01	0,00	0,00
2021	266,01	0,00	0,00
2020	222,31	0,00	0,00
2019	192,44	0,00	0,00
2018	167,90	0,00	0,00
2017	150,70	0,00	0,00
2016	140,33	0,00	0,00
2015	121,89	0,00	0,00
2014	115,29	0,00	0,00
2013	104,23	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1276 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

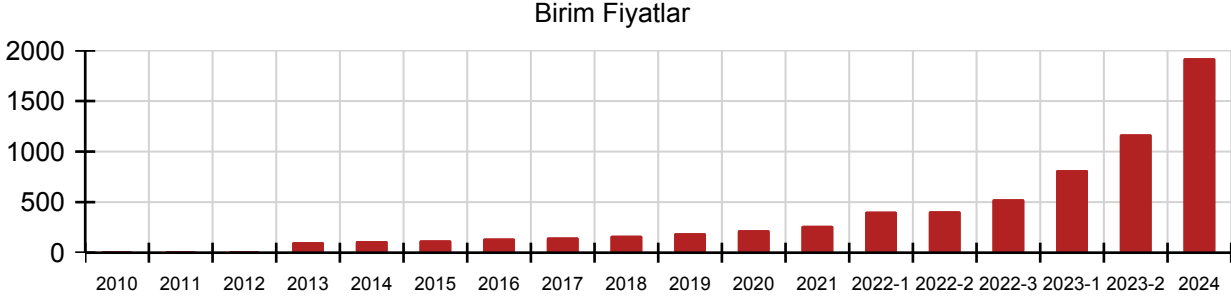

Yapım Şartları

Yonu taşından 31-60 cm ye kadar yükseklikteki (60 cm dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250/B şartlarıyla yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

V.1276 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.