

## V.1276/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1276/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 60 cm'ye kadar yükseklikte mevcut kornişin yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2027,73      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1251,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 890,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 583,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 464,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 444,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 288,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 244,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 208,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 183,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 163,53       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 153,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 133,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 127,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 114,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1276/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

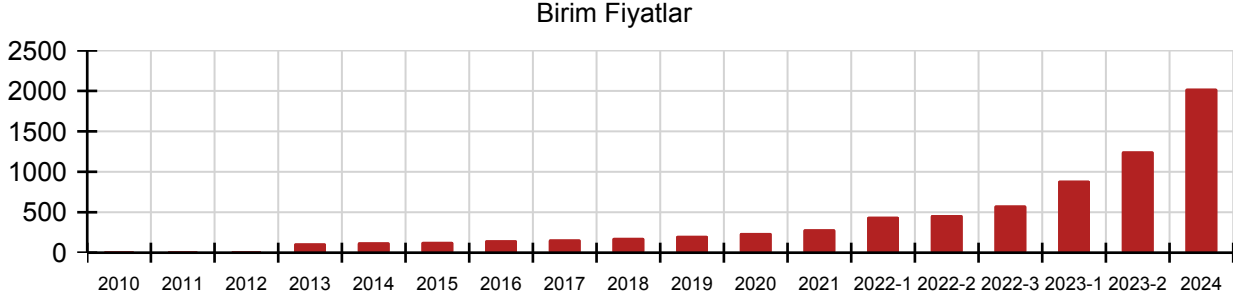

### Yapım Şartları

Yonu taşından 31-60 cm. ye kadar yükseklikteki (60 cm dahil) mevcut kornişin poz no: V.1250/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

## V.1276/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                              |                |          |
| V.0104/E  |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için) | m <sup>3</sup> | 0,015000 |
|           |                 | İşçilik:                                                                              |                |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                                                                       | Saat           | 4,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                                  | Saat           | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.