

V.1303/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1303/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 16-20 cm arası genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4300,35	0,00	0,00
2023-2	2627,31	0,00	0,00
2023-1	1844,44	0,00	0,00
2022-3	1188,64	0,00	0,00
2022-2	926,28	0,00	0,00
2022-1	912,40	0,00	0,00
2021	592,53	0,00	0,00
2020	480,76	0,00	0,00
2019	417,53	0,00	0,00
2018	336,45	0,00	0,00
2017	298,68	0,00	0,00
2016	278,69	0,00	0,00
2015	249,33	0,00	0,00
2014	198,91	0,00	0,00
2013	178,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1303/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

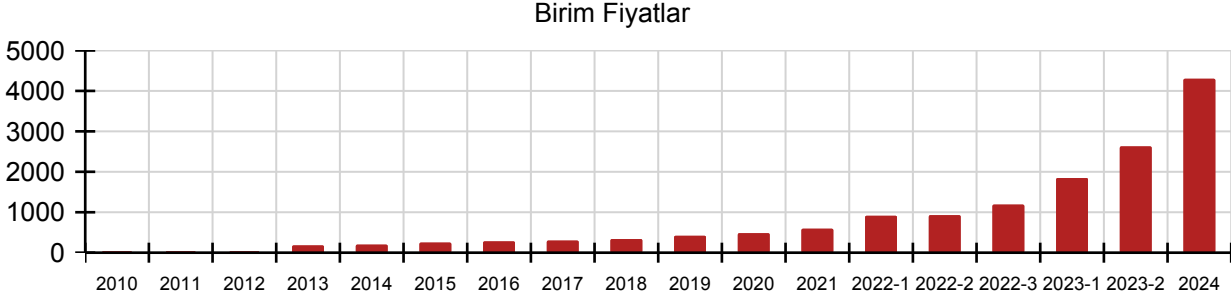

Yapım Şartları

Poz no: V.1300/B şartlarıyla yonu taşından 16-20 cm. arası genişlikte (20 cm. dahil) söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ:Yerine konmuş sövelerin boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1303/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.