

V.1473 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1473

Tanımı Mermerden 61-80 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli profilli sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	44280,00	0,00	0,00
2023-2	26912,50	0,00	0,00
2023-1	19075,00	0,00	0,00
2022-3	12313,75	0,00	0,00
2022-2	9537,50	0,00	0,00
2022-1	9537,50	0,00	0,00
2021	6243,38	0,00	0,00
2020	5284,75	0,00	0,00
2019	4574,25	0,00	0,00
2018	4148,25	0,00	0,00
2017	3757,13	0,00	0,00
2016	3508,25	0,00	0,00
2015	3155,04	0,00	0,00
2014	3022,26	0,00	0,00
2013	2737,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1473 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

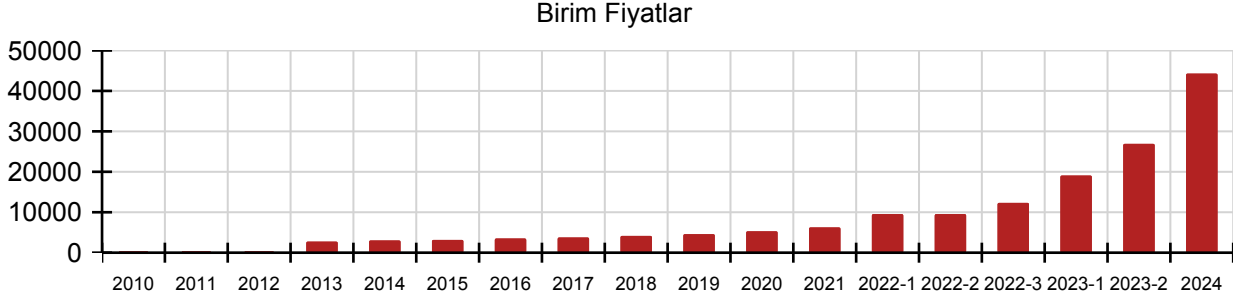

Yapım Şartları

Poz no: V.1463 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 61-80 cm. arası (80 cm. dahil) yükseklikte kurşunlu kenetli profilli sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlığın adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1-Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozları arasında uygun olanından ödenir. Levha kurşun kullanılmışsa bedeli tartı zaptına göre ayrıca verilir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1473 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	112,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.