

V.1501/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1501/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden her boyda ve kesitte basit profil ve desenli çöten yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	22246,61	0,00	0,00
2023-2	13565,58	0,00	0,00
2023-1	9655,78	0,00	0,00
2022-3	6247,89	0,00	0,00
2022-2	4868,16	0,00	0,00
2022-1	4826,14	0,00	0,00
2021	3154,53	0,00	0,00
2020	2676,35	0,00	0,00
2019	2311,33	0,00	0,00
2018	2099,21	0,00	0,00
2017	1899,13	0,00	0,00
2016	1770,10	0,00	0,00
2015	1593,79	0,00	0,00
2014	1528,28	0,00	0,00
2013	1382,91	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1501/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

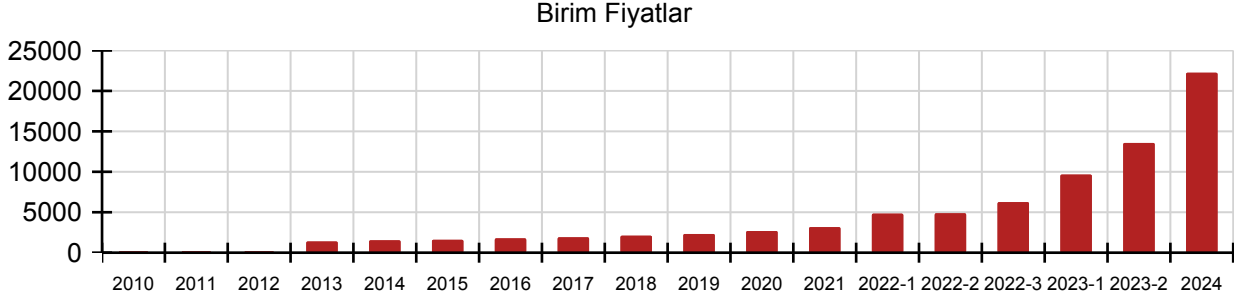

Yapım Şartları

Poz no: V.1500/A şartlarıyla katraktan çıkma mermerden her boyda kesitte basit profil ve desenli çörten yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmında alt, üst ve yan yüzleri toplamının çörten boyu ile çarpılmasıyla bulunan alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. (Duvar içinde kalan kısım ölçüye dahil, edilir.) NOT :Mermer bedeli, çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1501/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	66,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.