

V.1505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1505/A
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m²'den büyük mevcut kemer taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6060,08	0,00	0,00
2023-2	3739,51	0,00	0,00
2023-1	2678,54	0,00	0,00
2022-3	1750,53	0,00	0,00
2022-2	1392,96	0,00	0,00
2022-1	1336,94	0,00	0,00
2021	869,58	0,00	0,00
2020	739,09	0,00	0,00
2019	632,69	0,00	0,00
2018	566,86	0,00	0,00
2017	508,11	0,00	0,00
2016	475,66	0,00	0,00
2015	422,86	0,00	0,00
2014	403,95	0,00	0,00
2013	364,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

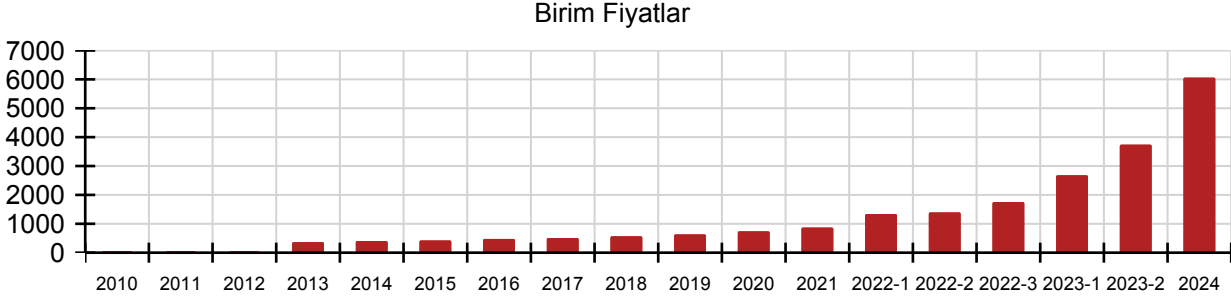

Yapım Şartları

Mermerden bir taşın.görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den büyük mevcut kemer taşının poz no: V.1503/A şartlarıyla yerme konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan kemeri teşkil eden taşların görünen yüzlerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.