

V.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1506
Tanımı	Mermerden, bir taşın görünen yüzü toplamı 0.20 m ² 'den küçük mevcut kemer taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	7382,15	0,00	0,00
2023-2	4494,85	0,00	0,00
2023-1	3177,30	0,00	0,00
2022-3	2052,40	0,00	0,00
2022-2	1592,70	0,00	0,00
2022-1	1579,18	0,00	0,00
2021	1033,58	0,00	0,00
2020	871,46	0,00	0,00
2019	754,55	0,00	0,00
2018	675,04	0,00	0,00
2017	609,73	0,00	0,00
2016	567,81	0,00	0,00
2015	504,86	0,00	0,00
2014	481,05	0,00	0,00
2013	435,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

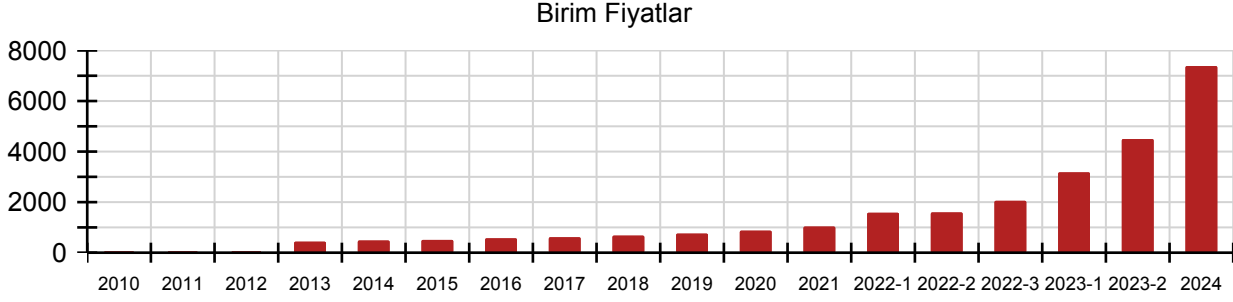

Yapım Şartları

Mermerden bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den küçük mevcut kemer taşının poz no: V.1503 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan kemeri teşkil eden taşların görünen yüzlerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.