

V.1509/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1509/A
Tanımı	500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden, koçbaşı hayvani profilili, nebati veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6859,41	0,00	0,00
2023-2	4197,89	0,00	0,00
2023-1	2995,51	0,00	0,00
2022-3	1944,01	0,00	0,00
2022-2	1524,60	0,00	0,00
2022-1	1496,59	0,00	0,00
2021	976,73	0,00	0,00
2020	829,48	0,00	0,00
2019	714,48	0,00	0,00
2018	647,06	0,00	0,00
2017	583,96	0,00	0,00
2016	544,99	0,00	0,00
2015	489,40	0,00	0,00
2014	468,98	0,00	0,00
2013	423,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1509/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

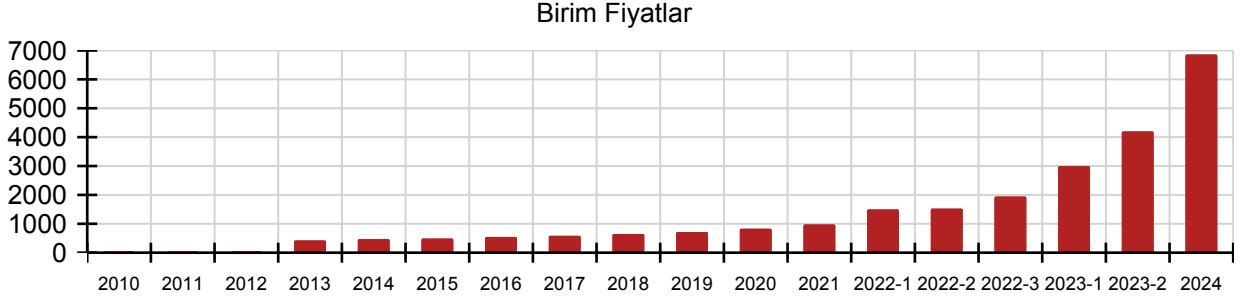

Yapım Şartları

Poz no: V.1507/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden koç başı hayvani profilli nebati veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1509/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.