

V.1532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1532
Tanımı	Mermerden 11-15 cm arası yükseklikte (15 cm dâhil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3854,29	0,00	0,00
2023-2	2339,34	0,00	0,00
2023-1	1638,08	0,00	0,00
2022-3	1051,16	0,00	0,00
2022-2	811,30	0,00	0,00
2022-1	807,93	0,00	0,00
2021	527,43	0,00	0,00
2020	428,55	0,00	0,00
2019	371,58	0,00	0,00
2018	301,45	0,00	0,00
2017	268,34	0,00	0,00
2016	250,01	0,00	0,00
2015	223,25	0,00	0,00
2014	182,11	0,00	0,00
2013	164,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

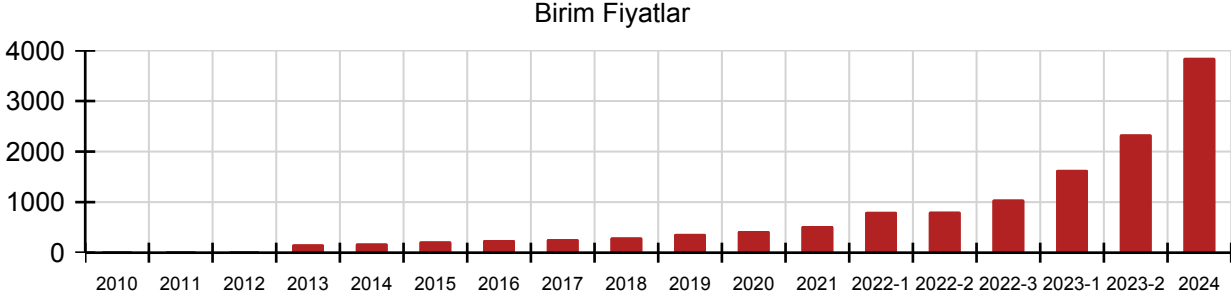

Yapım Şartları

Poz no: V.1530 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) düz korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT :Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.